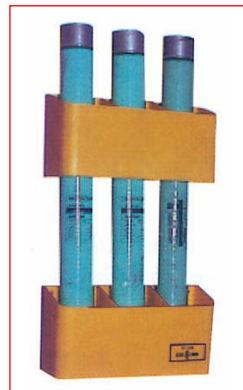


**CG-3-10-NR****CG-35/2****CI-23****CS-45****MP-20****MP-42/16****UTILISATION**

Kit d'intervention pour poste de transformation.

**COMPOSITION**

| Référence         | Désignation                             | Caractéristiques             | Dimensions         |
|-------------------|---|------------------------------|--------------------|
| <b>CG-3-10-NR</b> | Gants isolants<br>Classe 3              | 26 500 V max<br>CEI          | Taille C (10)      |
| <b>CG-35/2</b>    | Boîte à gants                           | Polypropylène                | 101 x 224 x 476 mm |
| <b>CI-23</b>      | Porte fusibles                          | Plastique<br>(sans fusibles) | 90 x 240 x 260 mm  |
| <b>CS-45</b>      | Perche de sauvetage                     | 45 kV                        | 1,65 m             |
| <b>MP-20</b>      | Tube de rangement<br>pour tapis isolant | PVC                          |                    |
| <b>MP-42/16</b>   | Tapis isolant<br>Classe 3               | ≤ 26,5 kV<br>CEI-61111       | 0,6 x 1 m          |