




MG-352-VK

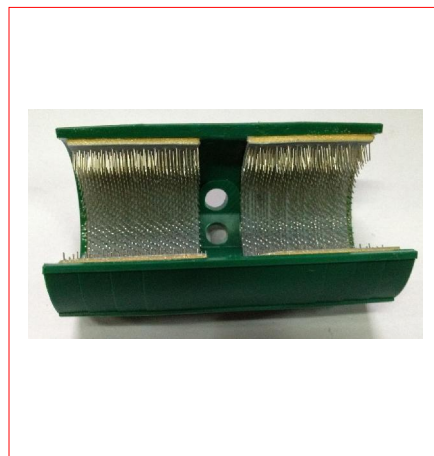

MG-353-V

UTILISATION

Fixée sur un embout universel ou tenue à la main, la brosse à conducteur est utilisée pour nettoyer les conducteurs avant raccordement électrique.
Utilisée sur réseau aérien avec méthodes de travail à distance, au contact ou au potentiel.
En accord avec la fiche SERECT HTA N°607 et suivant le modèle 1.

CARACTERISTIQUES

- Corps cylindrique ouvert en matière plastique de couleur verte fixé sur un support pivotant en alliage léger protégé contre la corrosion. Le corps cylindrique est interchangeable.
- Brosse métallique collée à l'intérieur du corps interchangeable.
- Embout universel en alliage léger protégé contre la corrosion fixé au support pivotant du corps cylindrique.

REFERENCES

	Modèle	Désignation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MG-352-VK	1	Brosse à conducteur modèle 1 complète	Ø 58 x long. 100 x haut. 100	0,35
MG-353-V	1	Recharge : Corps cylindrique avec brosse de recharge pour MG-352-VK	Ø int. 35, ext. 58 x long. 100	0,15