

## Description des fonctions




- LED spot
- 2 spots LED de chaque 10 W (correspond env. 2x140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de  $\pm 20^\circ$  et inclinable vers le bas de  $70^\circ$
- Pour l'extérieur
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle


## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	2 x 840 lm
Température de couleur	4000 K
Hauteur de montage	2 – 4 m
Température ambiante	-20 °C ... +45 °C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55

## Schémas de raccordement

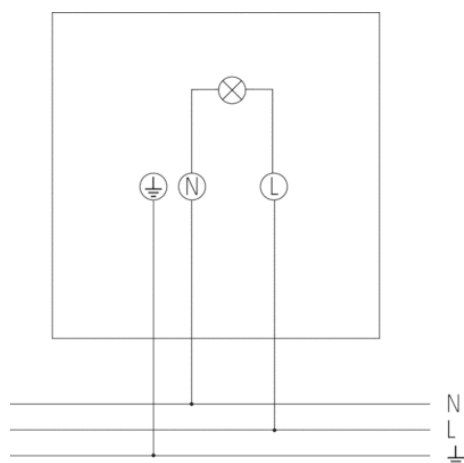

## Plans d'encombrement

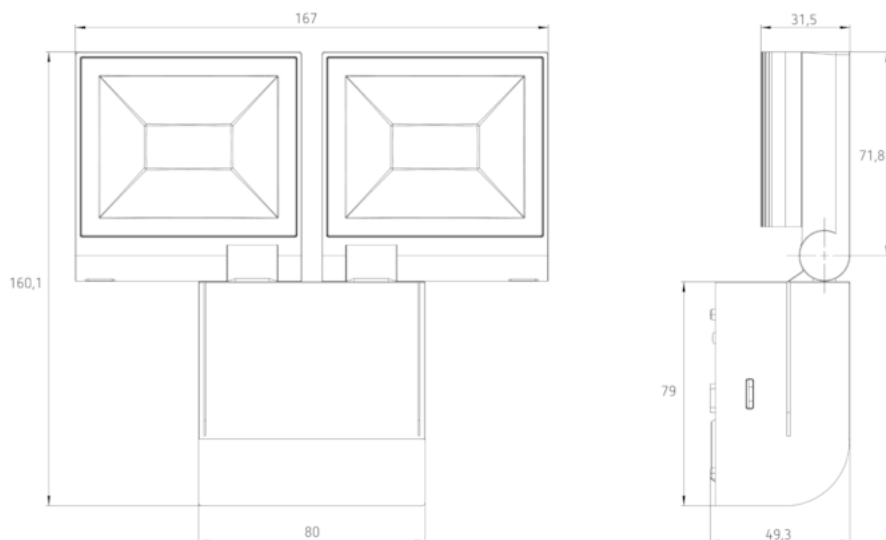

## Accessoires

### Fixation d'angle 10 BK

- Réf.: 9070987  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Entretoise pour fixation murale 10 BK

- Réf.: 9070988  
Détails ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

