


## FICHE TECHNIQUE

REF : 749512

DESIGNATION: CALY DOUBLE PRISE DE COURANT 2P+T PRECABLEE

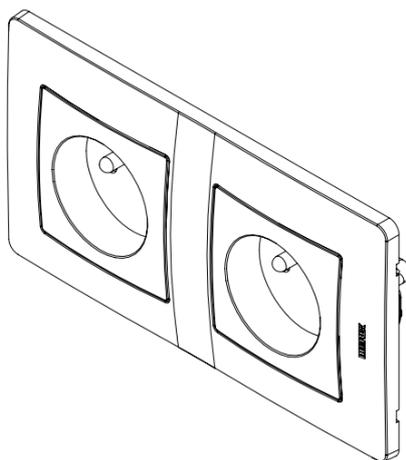

### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	CALY
Nombre de Poste ( H-V )	2
Désignation complète	CALY DOUBLE PRISE DE COURANT 2P+T PRECABLEE
Montage du Système	Encastrée

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	DOUBLE PRISE 2P+T 16A
Présentation du produit	CALY DOUBLE PRISE DE COURANT 2P+T PRECABLEE
Composition	Mecanisme assemblé avec cache fonction et plaque de finition
PCB (Multiple de vente)	-
Nombre de Bornes	2 par pôle
Mode de Fixation	Vissé sur boîte encastrée
Emballage	Sous Film
Griffes	Livré avec griffes
Cache peinture	Non
Finition	BRILLANT
Couleur	BLANC

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire ( g )	138
Profondeur Encastrement	41
Dimensions L x l x P (mm)	156x85x41
RAL/Pantone	-

Matières	Boitier / PC - Plaque et cache / ABS
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	2,5
Dénudage L (mm)	11 mm
Tête de vis	Philips n°3
Type de bornes	BORNES AUTO
Nombre de Touche	2
Profondeur Boite Compatible	40mm

## CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	5 => 35°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	IK02
Tenue au fil Incandescent (°C)	Oui
Tenue au Feu	850°C
Courant Nominal (I)	16
Tension Nominale (V)	250
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	5000cy
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	-5 => 50°C

## NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	NF C 61-314
ROHS	Conforme