

Conduit CAPRILOK - type Fendu



Spécifications techniques



Matériau

Polyamide 6 - noir

Température d'utilisation en continu

-40 °C à +120 °C

Température maximale admissible

+150 °C

Avantages

- Auto extinguable
- Sans halogène
- Antistatique

Applications : retrofit, gestion des câbles

Description

La gamme CAPRILOK, à travers ses diverses versions de conduits annelés en plastique, offre flexibilité, robustesse et modularité pour une installation et une protection en toute simplicité, pour de multiples applications.

Le conduit **CAPRILOK type Fendu** est conçu pour des applications de retrofit et de gestion des câbles.

Le câble peut être inséré dans le conduit le long de la fente même s'il est déjà installé. Nul besoin de démonter, déconnecter ou couper.

Cela permet également de regrouper et organiser les câbles pour éviter tout risque d'enchevêtrement et faciliter une maintenance ultérieure.

Utilisé conjointement avec nos raccords CAPRILOK Standard, cela offre une solution complète et adaptable.




Powering Business Worldwide

Dimensions et références

TAILLE	Ø du Conduit Externe	Ø du Conduit Interne	Rayon de courbure	Cond. (m)	RÉFÉRENCE
7	10,0	6,5	15,0	50	CAP670857
9	11,5	8,5	20,0	50	CAP671057
10	13,0	10,0	25,0	50	CAP671257
13	16,1	12,8	35,0	50	CAP671657
15	18,5	14,2	35,0	50	CAP671857
17	21,2	16,9	40,0	25	CAP672057
20	25,4	21,4	45,0	25	CAP672557
24	28,5	23,0	45,0	25	CAP672857

Toutes les dimensions sont en mm.

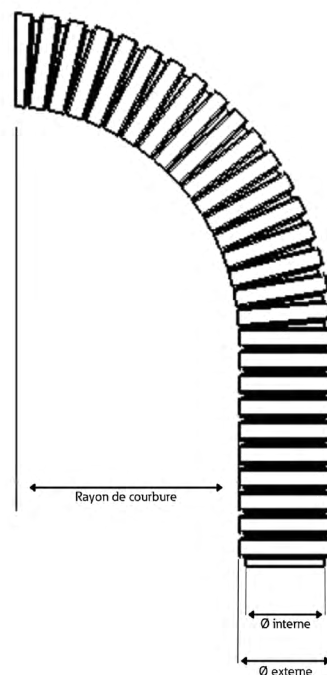

Raccordement

Avec le conduit CAPRILOK type Fendu, nous recommandons l'utilisation des raccords **CAPRILOK Standard** pour une solution complète et adaptable.

Ce raccordement apportera une fixation parfaite et excellente tenue à la traction.

Utilisez la colonne "taille" du tableau ci-dessus pour sélectionner les raccords adaptés.



Fiches produits raccords et accessoires Caprilok



Standard droit



Standard coudé 90°



Accessoires

