

Conduit CAPRILOK - type Standard



Spécifications techniques



Certifications

- EN 61386-23
- UL E521640

Matériau

Polyamide 6 (UL 94 V2) - noir

Température d'utilisation statique

- 40 °C à +120 °C

Température d'utilisation dynamique

- 20 °C à +100 °C

Résistance à l'écrasement

375 N / 50 mm

Avantages

- Auto extinguable
- Sans halogène
- Résistant aux UV
- Antistatique

Pour tous types d'applications

Description

La gamme CAPRILOK, à travers ses diverses versions de conduits annelés en plastique, offre flexibilité, robustesse et modularité pour une installation et une protection en toute simplicité, pour de multiples applications.

Le conduit **CAPRILOK type Standard**, fabriqué en polyamide 6, permet d'acheminer les câbles en toute sécurité, de les protéger contre les risques d'écrasement tout en offrant une adaptation simple en longueur et une parfaite évolutivité.

C'est la solution la plus polyvalente, utilisable en toutes circonstances y compris dans des environnements hostiles.

Utilisé conjointement avec nos raccords et accessoires, le conduit **CAPRILOK type Standard** offre une solution complète et adaptable.




Powering Business Worldwide

Dimensions et références

TAILLE	Ø du Conduit Externe	Ø du Conduit Interne	Rayon de courbure	Cond. (m)	RÉFÉRENCE
7	10,0	6,3	15,0	50	CAP670707
9	13,0	9,8	25,0	50	CAP670907
11	15,8	11,8	35,0	50	CAP671107
13	18,5	14,2	40,0	50	CAP671307
16	21,2	16,7	45,0	50	CAP671607
21	28,5	22,8	50,0	50	CAP672107
29	34,5	28,1	60,0	50	CAP672907
36	42,5	35,5	70,0	25	CAP673607
48	54,5	47,2	80,0	25	CAP674807
80	80,0	67,0	150,0	10	CAP678007
106	106,0	91,8	210,0	10	CAP679907

Toutes les dimensions sont en mm.

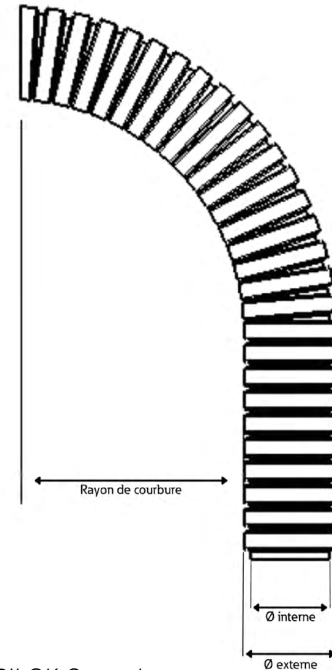

Raccordement

Avec le conduit CAPRILOK type Standard, nous recommandons l'utilisation des raccords CAPRILOK Kompakt ou Premium pour une fixation parfaite et excellente tenue à la traction :


- Les **raccords Kompakt** intègrent une bague d'étanchéité qui confère à l'assemblage un indice de protection très élevé (IP66 / IP67 / IP68 / IP69). Le montage ainsi réalisé saura satisfaire les exigences de conditions environnementales extrêmes,
- Les **raccords Premium**, outre leur IP66, se caractérisent principalement par leur corps en laiton nickelé pour une fixation renforcée mais aussi en intégrant la fonctionnalité de rotation qui se révèle notamment très pratique pour les raccords coudés.

Nous proposons également les **raccords Standard**, IP66, ainsi qu'une grande variété d'accessoires.


Quel que soit le raccord choisi, l'ensemble apportera une solution complète et adaptable.

Utilisez la colonne "taille" du tableau ci-dessus pour sélectionner les raccords adaptés.




Raccords Kompakt 




Raccords Premium 



Raccords Standard 



Accessoires 



Powering Business Worldwide

© 2023 Eaton
Tous droits réservés
Juin 2023

www.eaton.fr

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.