Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Télérupteur

Référence : 30132

Produit(s) de la gamme : RX PROTECT

CE

Caractéristiques :

Fonction	:	Télérupteur modulaire permettant d'allumer et d'éteindre une charge avec plusieurs points de commande de type boutons poussoirs.
Désignation	:	Télérupteur 16A 1P+N 1F NF
Type de pôle	:	1P+N
Nombre de module	:	1
Type de contact	:	1NO
Nombre de contact	:	1
Position du pôle Neutre	:	Gauche
Courant assigné d'emploi In	:	16A
Type de réseau	:	AC
Tension assigné d'emploi Ue	:	230VAC
Tension circuit de commande	:	230VAC
Fréquence	:	50-60Hz
Type de technologie	:	Electronique
Type de commande	:	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	:	Impulsion
Durée impulsion	:	100 à 1000ms
Type de commande à distance	:	Bouton poussoir à voyant
Courant de voyant maximum admissible	:	40mA
Indication de fonctionnement	:	Oui
Consommation au repos	:	<0,1W
Endurance élec. et méca. sous In cosΦ=1	:	50000
Hauteur	:	83mm
Largeur	:	18mm
Profondeur	:	68mm
Poids	:	71g
Couleur	:	Blanc
Support de montage	:	Rail DIN (par encliquetage)
Type de raccordement en partie haute	:	Bornes à vis, empreinte PH2
Capacité de cxn en partie haute câble rigide	:	4mm² max
Type de raccordement en partie basse	:	Bornes à vis, empreinte PH2
Capacité de cxn en partie basse câble rigide	:	4 mm² max
Couple de serrage	:	0,8 à 1N.m
Longueur de dénudage	:	12 mm
Type de raccordement de la commande	:	Borne automatique

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Longueur de dénudage	:	12 mm
Capacité de connexion de la commande	:	2,5 mm²
Porte étiquette	:	oui
Produits auxiliaires associables	:	Non
Indice de protection selon IEC 60529	:	IP20

Conformité :

Conformité CE:	Oui
Norme de référence:	EN 60669-1, EN60669-2-2
RoHS:	Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-25	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Raccordement :

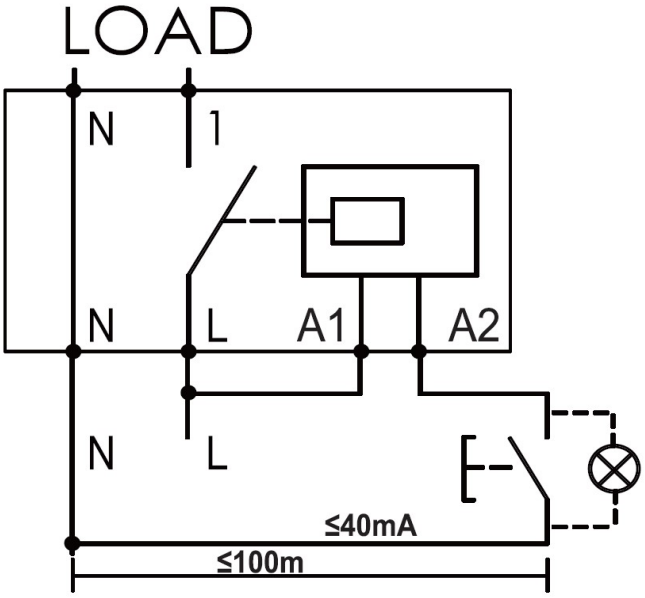

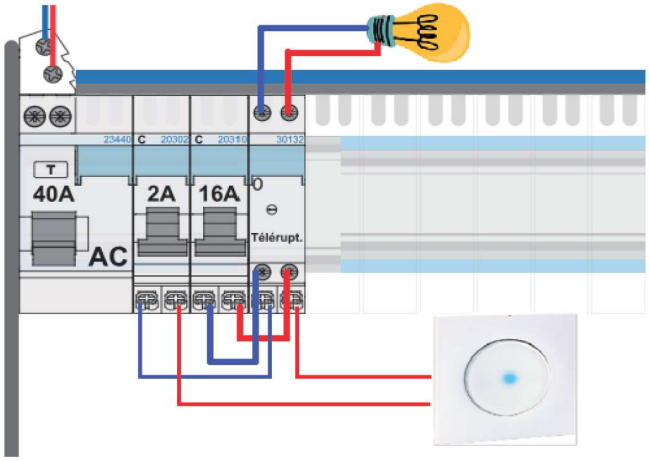

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012