## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

# Boite d'appareillage double coupe-feu

Référence: 52059

Produit(s) de la gamme : XI fir métic





## Caractéristiques :

Fonction : Boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de

contreplaqué, de bois ou de tôle.

Désignation : Boite coupe-feu étanche à l'air 2P El120 prof 50mm

Mode de pose : Mur creux

Couleur : Bleu Largeur : 67 Modèle : Double

Sans halogène : Non

Forme: Ovale

Traitement de la surface : Non traité

Garnissage : Sans

Type de construction : Boîte de jonction/raccordement d'appareils

Profondeur intérieure : 44 À coupler/juxtaposer : Non Longueur : 138

Plombable : Non Maintien de fonction : Sans

Matériau : Plastique

Nombre d'entrées : 6

Fixation des appareils : Visser ou à griffe

Pour le nombre d'inserts d'appareil : 2 Fixation au crochet de luminaire : Non

Avec blindage : Non Avec vis : Oui

Étanche à l'air : Oui

Pour diamètre de câble : 25 Pour diamètre de câble : 8 Indice de protection (IP) : IP40

Pour diamètre du tube : 20/25 mm Pour diamètre du tube : 16/20 mm

Entrée de l'arrière : Non Verrouillage de tube : Non Application spéciale : Sans mbrane d'étanchéité : Qui

Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui

Traversée par une tubulure : Non Traversée par une membrane à niveaux : Non

Verrouillage de tube en option : Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél: 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81



Traversée par une ouverture défonçable : Oui Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26 Convient pour épaisseur de mur/plaque : 5

Entraxe fixation: 71mm

#### Conformité:

Conformité CE: Oui

Norme de référence: EN 60670-1 et EN 13501-2

RoHS: Oui

#### **Composition:**

PP et SBS


## Caractéristiques climatiques :


Température de stockage de: -10 à 70 °C Température d'utilisation de : -5 à 60 °C

### Information(s) complémentaire(s):

El 120 : Résistance au feu pendant 120 minutes dans mur isolé (2 cloisons double BA13 type F + laine de roche épaisseur 50mm densité 100kg/m3).

#### **Dimensionnel:**

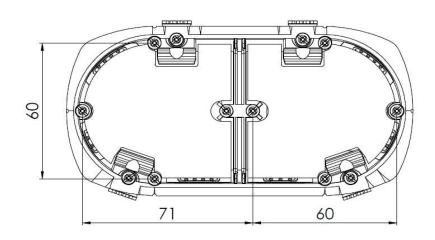



Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

