

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Tableau électrique monté-câblé pour T4

Référence : 98505201

Produit(s) de la gamme : **TAMC GSB**



Caractéristiques :

| | |
|--|--|
| Fonction | : Tableau électrique monté-câblé, prêt à poser pour logment T3 ou T4 |
| Désignation | : Coffret équipé 3 rangées T4 |
| Mode de pose | : Saillie |
| Largeur | : 245 |
| Hauteur | : 495 |
| Profondeur | : 107 |
| Nombre de rangées | : 3 |
| Avec prise | : Non |
| Nombre de phases | : 2 |
| Protection | : Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur |
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | : C |
| Possibilité de montage en saillie | : Oui |
| Matériau du boîtier/corps | : Plastique |
| Largeur en nombre de modules | : 13 |
| Profondeur de montage | : 107 |
| Indice de protection (IP) | : IP20 |
| Nb de combin. inter diff. / disj | : 3 |
| Nombre de groupes de luminaires | : 3 |
| Nombre de pôles interrupteur général | : 2 |
| Ligne Spécialisée 32A | : Oui |
| Nombre total de groupes | : 3 |
| Courant assigné de l'interrupteur général | : 63 |
| Interrupteur principal de protection | : Non |
| Nombre de voies sortantes | : 13 |

Conformité :

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conformité CE | : Oui |
| Interrupteurs différentiels | : Certifié NF selon NF EN 61008-2-1 |
| Disjoncteurs | : Certifié NF selon NF EN 60898-1 |

Caractéristiques climatiques :

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---|----|----|
| Température de stockage de: | -10 | à | 70 | °C |
| Température d'utilisation de : | -5 | à | 40 | °C |

Votre distributeur :


ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Composition :

| Référence | Désignation | Quantité |
|-----------|--|----------|
| 19017 | Coffret classique 3 X 13 modules | 1 |
| 23463 | Interrupteur différentiel 63A 30mA Classe AC | 1 |
| 23540 | Interrupteur différentiel 40A 30mA Classe A | 1 |
| 23440 | Interrupteur différentiel 40A 30mA Classe AC | 1 |
| 20220 | Disjoncteur 20A | 3 |
| 20216 | Disjoncteur 16A | 5 |
| 20210 | Disjoncteur 10A | 4 |
| 20232 | Disjoncteur 32A | 1 |
| 19094 | Peigne horizontal 12 dents | 3 |
| 19091 | Peigne vertical pour 3 rangées avec bornier | 1 |
| 19058 | Obturbateur 13 modules fractionnable | 3 |

Implantation :

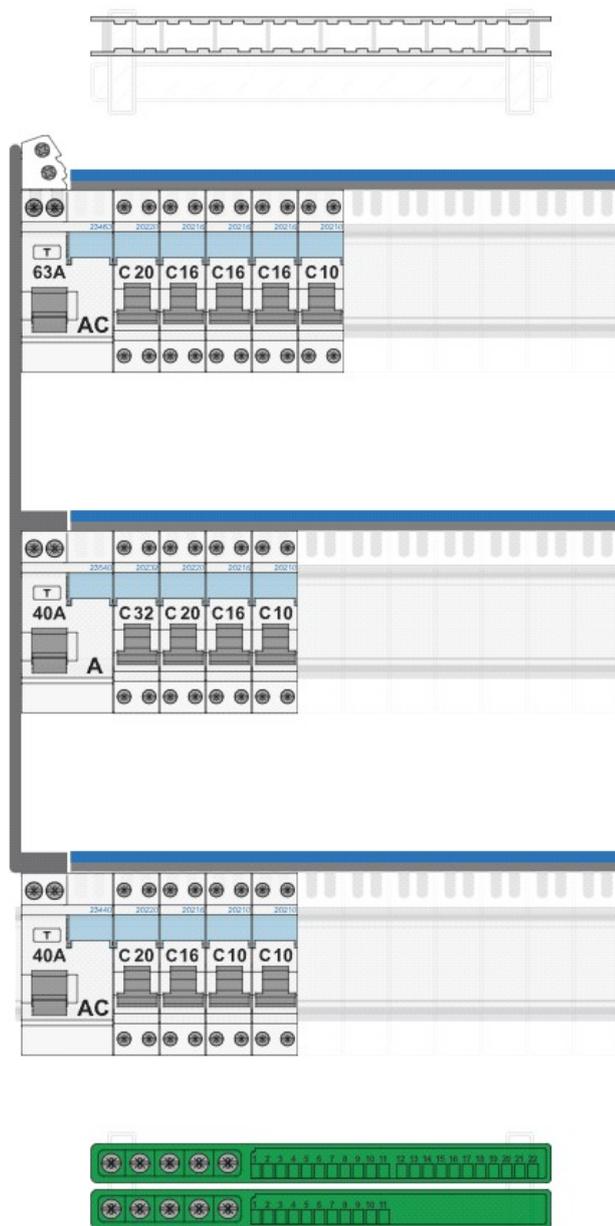

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

