


Pourquoi le choisir ?

- C'est le convecteur électro-mécanique standard signé Applimo.
- Sa conception spécifique lui permet d'être parfaitement silencieux.

Simplicité absolue et assurance du confort

L'air est réchauffé par la résistance Schwarz CV® et dirigé vers l'avant par la sortie frontale de l'appareil. La température de la pièce est maintenue avec une variation inférieure à 1°C par un thermostat électromécanique de qualité.

Schwarz CV®

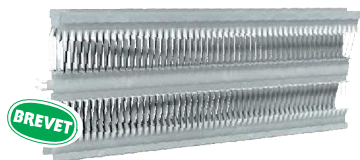

La résistance Schwarz CV® est en alliage d'aluminium monobloc. Elle a été conçue afin de permettre des montées rapides en température sans aucun bruit de dilatation et une qualité de rayonnement exceptionnelle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

► Disponible en coloris blanc

Référence	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)*	Poids (kg)
1104-1 EB	500	340	430	26+57	3,9
1104-2 EB	750	340	430	26+57	3,9
1104-3 EB	1000	420	430	26+57	4,6
1104-4 EB	1250	500	430	26+57	5,3
1104-5 EB	1500	580	430	26+57	6,0
1104-6 EB	1750	660	430	26+57	6,7
1104-7 EB	2000	740	430	26+57	7,4
1104-8 EB	2500	900	430	26+57	8,8

* Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Carrosserie acier, peinture époxy polyester polymérisé. • Les commandes situées en partie haute à l'arrière sont un bouton gradué de commande du thermostat et un commutateur Marche/Arrêt. • Élément chauffant : résistance Schwarz CV® • Thermostat électromécanique à tension de vapeur. • Sécurité thermique automatique. • Livré de série avec cordon 2 fils. • Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

Classe II

IP24 IK08



Tension : mono 230 V



►► Commandes

**DÉCOUVREZ POURQUOI NOS PRODUITS
SONT LES MEILLEURS EN PAGE 02.**