

PHILIPS

WelcomeHive Pro Power - **531025**

WelcomeHive Pro Memory - **531026**

WelcomeHive Pro Distributor - **531027**

WelcomeHive Pro Outdoor 4 - **531028**

WelcomeHive Pro Outdoor 8 - **531029**

WelcomeHive Pro Monitor - **531032**

WelcomeHive Pro


Une solution complète pour l'habitat collectif




La solution de contrôle d'accès **Philips WelcomeHive Pro** propose un accès simplifié et sécurisé par RFID à vos bâtiments. Sa commande d'ouverture ainsi que sa vision nocturne permettent de contrôler de jour comme de nuit tous vos accès et d'accueillir simplement vos visiteurs. Grâce à la fiabilité et le design de ses produits, Philips apporte aux utilisateurs ainsi qu'aux installateurs la tranquillité d'esprit et une expérience unique.

Schémas d'installation

4 appartements

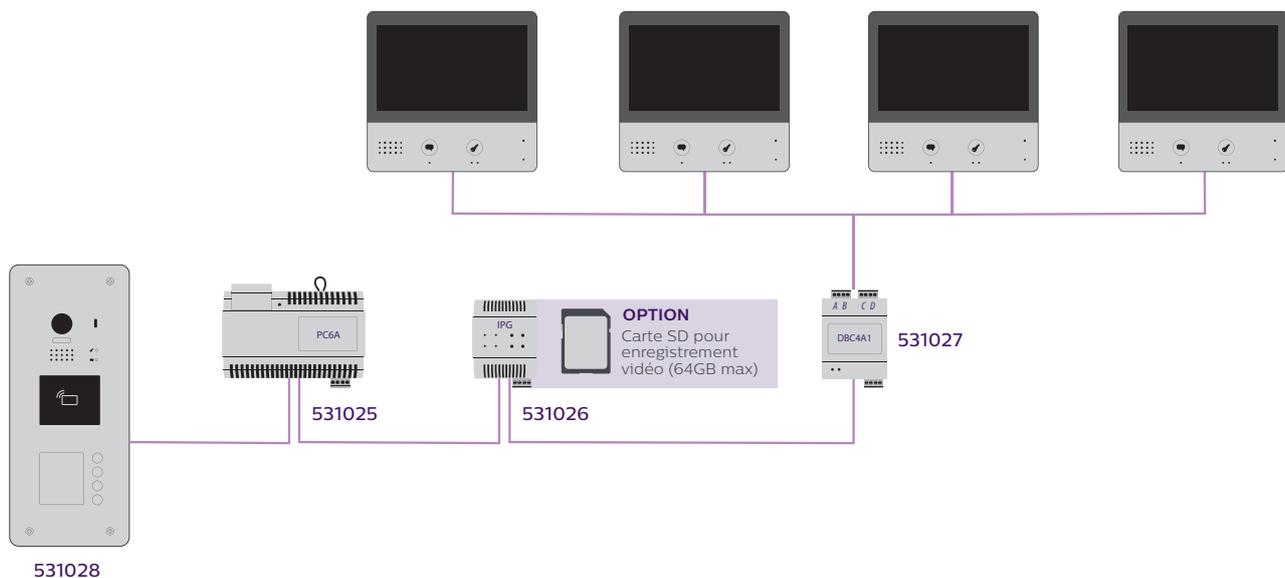

8 appartements

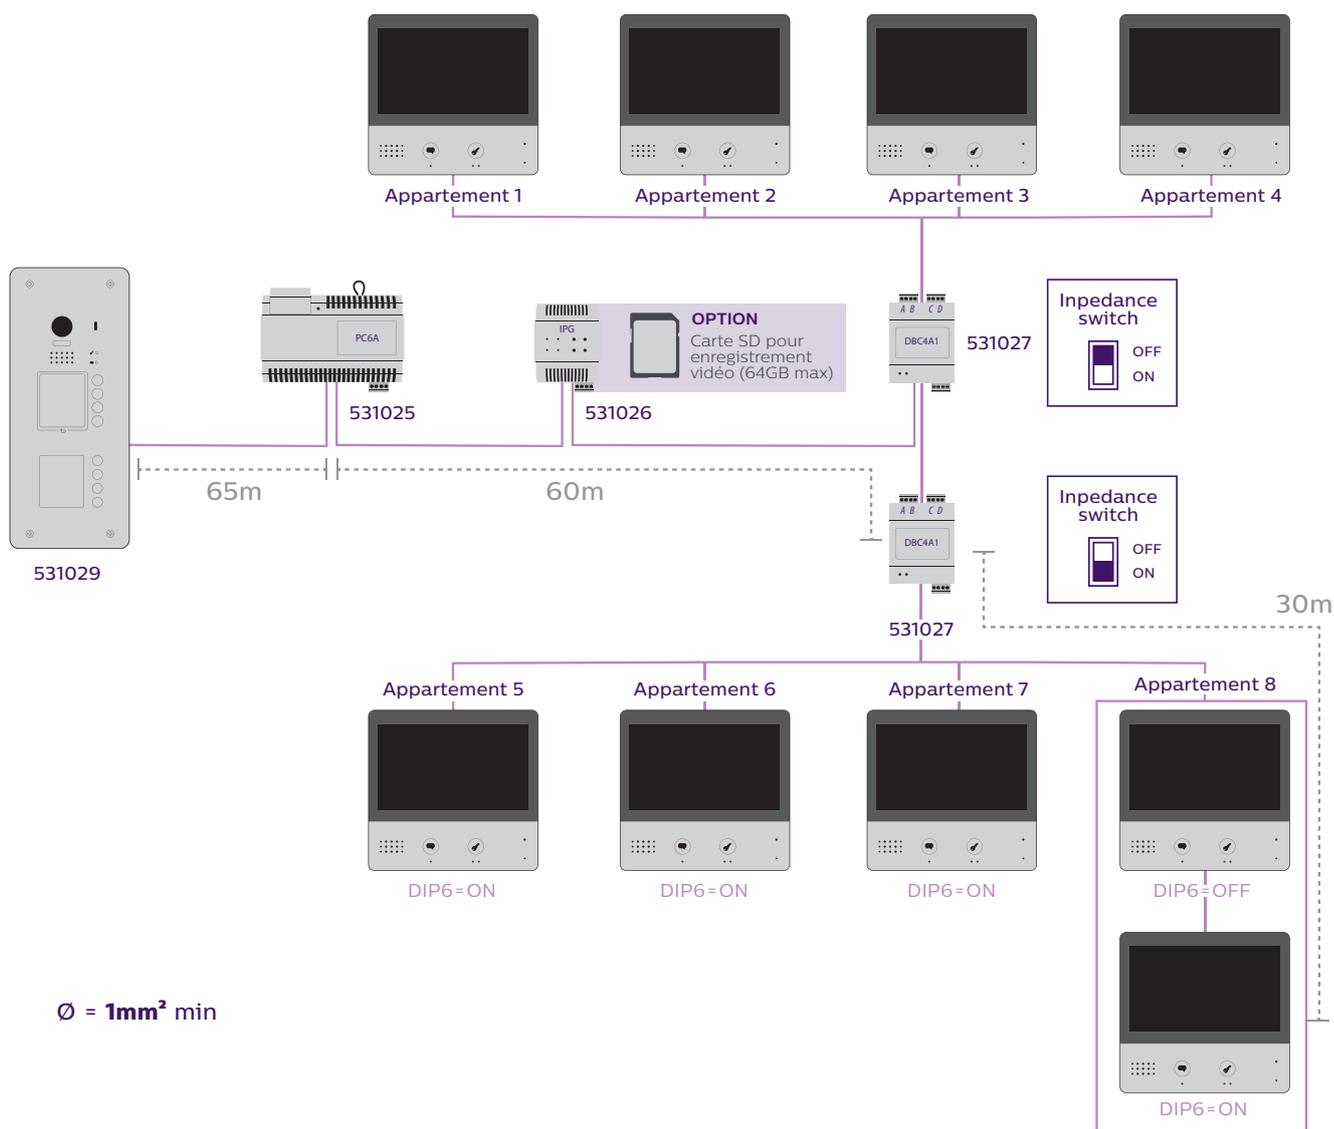

Caractéristiques techniques



WelcomeHive Pro Memory

531026

Paramètres techniques

- Alimentation: bus 2 fils (26V)
- Consommation: Veille 109mA, 131mA max
- Codec audio : G.711 (64kbps)
- Codec video: H.264/AVC (VGA/ QVGA)
- Mémoire sans carte SD: 280 photos
- Carte SD: FAT32 – 64GB max
- Temperature d'utilisation: 0 ~ +40°C
- Dimensions: 72x90x60 (mm)



WelcomeHive Pro Outdoor 4

531028

Paramètres techniques

- 2 fils - pas de polarité
- Capteur: C-MOS 520TVL
- Caméra: 105°
- IP45
- RFID (125kHz)
- Commande de gâche: 12V - 250mA (sans alimentation externe) ou contact sec
- Durée de commande de gâche: 1-99s
- Température d'utilisation : -20°C ~ +50°C
- Consommation en veille: 24V - 1.2W
- Consommation en fonctionnement: 24V - 4.8W
- Dimensions : 328(H) x 136(W) x 42(D) mm



WelcomeHive Pro Outdoor 8

531029

Paramètres techniques

- 2 fils - pas de polarité
- Capteur: C-MOS 520TVL
- Caméra: 105°
- IP45
- RFID (125kHz)
- Commande de gâche: 12V - 250mA (sans alimentation externe) ou contact sec
- Durée de commande de gâche: 1-99s
- Température d'utilisation : -20°C ~ +50°C
- Consommation en veille: 24V - 1.2W
- Consommation en fonctionnement: 24V - 4.8W
- Dimensions : 328(H) x 136(W) x 42(D) mm



WelcomeHive Pro Monitor

531032

Paramètres techniques

- 2 fils
- Ecran 7"
- Résolution 800 x 480
- Courant consommé : 460mA
- Puissance consommé : 11.1W
- 6 sonneries (85dB)
- Dimensions : 142(h) x 210(l) x 15(p)



WelcomeHive Pro Power



3345115310253

WelcomeHive Pro Memory



3345115310260

WelcomeHive Pro Distributor



3345115310277

WelcomeHive Pro Outdoor4



3345115310284

WelcomeHive Pro Outdoor8



3345115310291

WelcomeHive Pro Monitor



3345115310321