

DÉCOUVREZ

LA BOÎTE
LA PLUS COMPACTE
DE LA GAMME
PLEXO™




 **legrand®**

...LA BOÎTE LA PLUS COMPACTE
DE LA GAMME PLEXO™



Réf. 092004

DISCRÈTE, ROBUSTE
& ÉTANCHE...

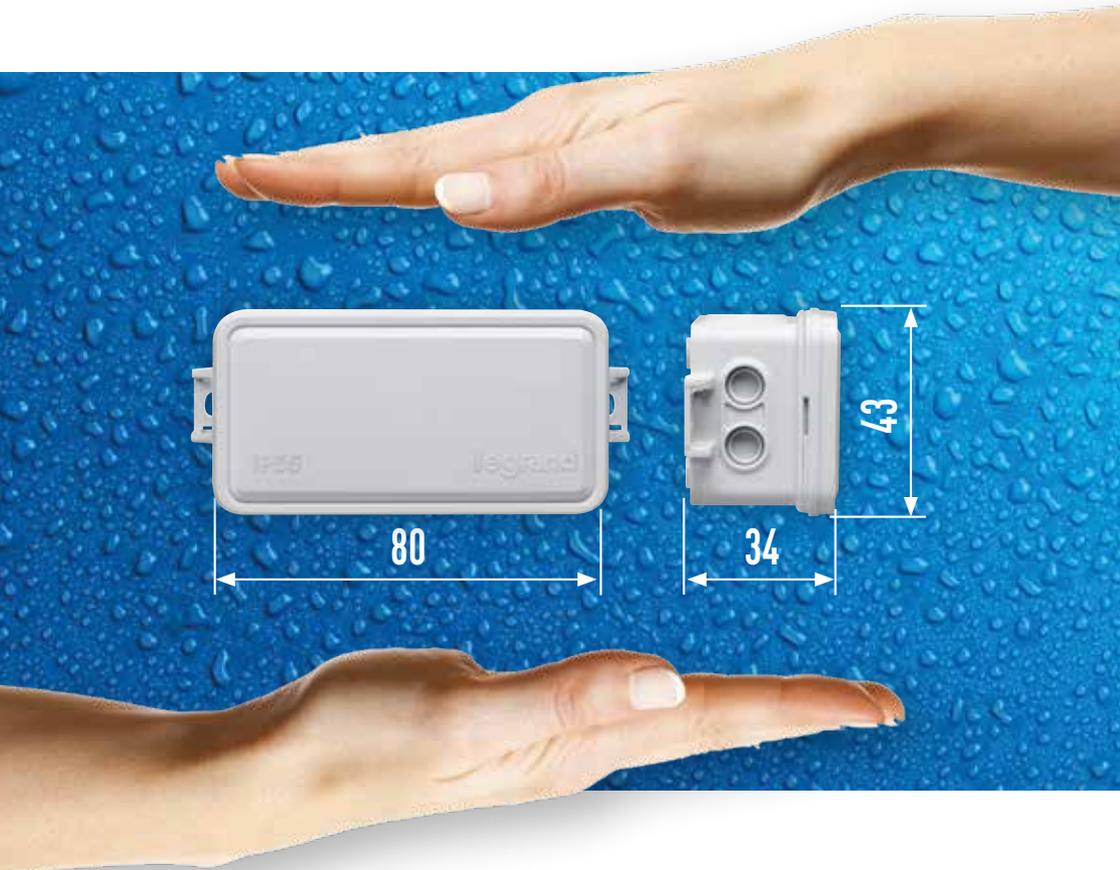

POUR ESPACES
À ENCOMBREMENT RÉDUIT

COMPACTE, ELLE A TOUTES LES QUALITÉS DE LA GAMME PLE XO™

La nouvelle boîte Plexo™ possède toutes les qualités qui ont fait la réputation de la gamme. Rigide, robuste, étanche... Cette boîte compacte et pratique devient une alliée indispensable à la mise en œuvre de branchements spécifiques où difficiles d'accès.




IP55


IK07

**TENUE AU FIL
INCANDESCENT
650°C**



1 ENTRÉES DE CÂBLES

10 entrées de câbles :
6 longitudinales & 4 latérales



4 ESPACE DE CÂBLAGE

Boîte rectangulaire compacte pour
un volume de câblage optimisé



2 ENTRÉES DÉCOUPABLES

Découpe par l'intérieur au couteau
d'électricien suivant les diamètres
de conduits souhaités



5 ZONES DE MARQUAGE

De larges zones de marquage en face
avant et à l'intérieur de la boîte



3 FIXATION

Fixation latérale possible par vis
ou collier, pour un IP préservé



6 COUVERCLE INDÉPENDANT

Couvercle clipsable pour une étanchéité
IP55 garantie

IDÉALE

POUR LES ESPACES À ENCOMBREMENT RÉDUITS

Spécialement conçue pour les endroits étroits et difficiles d'accès, elle sait se faire discrète tout en restant performante.

Son étanchéité (IP55) et sa robustesse (IK07) en font l'alliée indispensable de vos chantiers.



Parfaite pour assurer les dérivations et l'étanchéité des projecteurs extérieurs tout en restant discrète

Idéale pour l'installation, par exemple, de spots en faux plafond

Compacte, elle répond aux besoins de branchements les plus courants

À CHAQUE BESOIN DE DÉRIVATION, SA BOÎTE PLEXO™

Rondes, rectangulaires ou carrées : quels que soient vos besoins, les boîtes de dérivation Plexo™ conjuguent robustesse et étanchéité. Faciles à mettre en oeuvre, elles offrent toutes les solutions en matière de branchements électriques sur vos chantiers.



Boîtes étanches :
IP55

Boîtes robustes :
IK 07

**Tenue au fil
incandescent:**
650, 750 et 960 degrés
suivant les chantiers

Entrées de câbles
directes, à découper
ou pré-défonçables
pour toutes les situations

Embouts interchangeables
et arrivées possibles
par presse étoupe

Zones de marquages
sur les 2 faces
des couvercles

service Relations Pro

0810 48 48 48

Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr

 youtube.com/user/legrandvideos

 facebook.com/LegrandFrance

 twitter.com/legrand

 pinterest.com/legrandfrance



LEGRAND SNC
SNC au capital de 6 938 885 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88