

### 1. USAGE

Permet la commande de l'extinction générale ON/OFF et de l'ouverture/fermeture d'un ouvrant.

Permet de commander toutes les commandes filaires connectées.


Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un micro-module Control.

Avec accroche pour porte-clés.

### 2. GAMME

Description	Graphite
Télécommande de poche connectée, 4 scénarios configurables. Livrée avec pile CR2032 - 3 V. Equipé d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET servant à revenir en mode usine.	0 676 95

### 3. DIMENSIONS (mm)

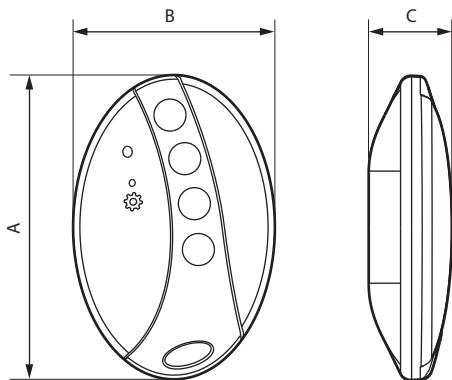

A	B	C
76	50,5	21


### 4. FONCTIONNEMENT

Voyant LED

- utile lors de l'installation

- flashe rouge lorsque la batterie est faible

Bouton RESET  
servant à revenir  
en mode usine

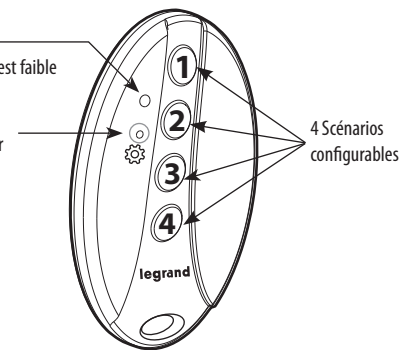

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier et capot avant : ABS

Sans halogène

Tenue aux UV

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Bande de fréquence : 2,4 à 2,4835 Ghz

Niveau de puissance : < 100 mW

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C to + 45° C

Température d'utilisation : 5° C à + 45° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 95) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.