

1. UTILISATION

Câble 4 paires torsadées 100 ohms pour réseaux informatiques à haut débit.


Compatible avec les applications 802.3 bt PoE++ jusqu'à type 4 conformément aux normes d'installation ISO/IEC 14763-2 : 2019 et EN 50174-2 : 2018

2. DESCRIPTION

8 conducteurs 23 AWG avec isolant Pe

4 paires avec écran individuel de type ruban Aluminium Polyester

Tresse cuivre

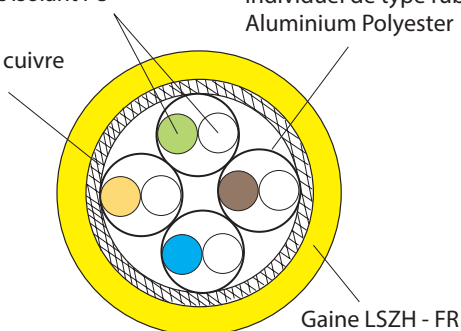

Gaine LSZH - FR

3. MARQUAGE ET CONDITIONNEMENT

Marquage des câbles Legrand

- LEGRAND
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- EUROCLASS
- Vitesse de propagation
- Traçabilité
- Métrage (longueur en mètres)

Marquages complémentaires (sur l'étiquette)

- Désignation
- Made in...

4. PERFORMANCE A 600 MHZ (NORME ISO/IEC 11801)

Référence	0 328 82
Affaiblissement maximum (dB/100 m)	50,1
NEXT minimum (dB)	60,7
PS NEXT (dB)	57,7
ACRF (dB / 100 m)	39,7
PS ACRF (dB / 100 m)	36,7
Return Loss (dB)	17,3

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANIQUES

Référence	0 328 82
Type	S/FTP
Type de gaine	LSOH - FR
Nombre de paires	4
Assemblage	Paires
Diamètre sur isolant (mm)	1,3±0,4
Diamètre nominal moyen du câble (mm)	7,7 ± 0,5
Poids du câble (Kg/Km)	62
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	62
Jauge AWG*	23

* Selon UL 444 ed.3 tableau 4

6. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C

Référence	0 328 82
Type	S/FTP
Résistance linéique maximum (Ohm/km)	77 *
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV / 1 min *
Résistance d'isolement minimum (Mohm.km)	5000
Vitesse de propagation minimum	78 %
Impédance caractéristique à 100 MHz	100 ±5Ω

* selon Norme : IEC 61156-5

7. INFORMATIONS POUR COMMANDE

Référence	0 328 82
Type	S/FTP
Couleur	Jaune RAL 1018
Conditionnement (m)	500
Emballage	Touret

8. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Températures de transport et de stockage: -20 à + 60 °C
Température de stockage avant installation : 10°C pendant 24h (si stock ≤ 5°C)
Températures de fonctionnement : - 20 à + 60 °C

Tenue au feu : EN 50399, IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-3-24
Densité des fumées : IEC 61034-2, EN 61034-2
Toxicité des gaz de combustion : IEC 60754-2, EN 60754-2

EUROCLASS EN 13501-6 = Classe B2ca s1a, d1, a1
Aussi conforme à Cca, Dca, Eca

9. NORMES ET AGREMENTS

Cat 7, 600 MHz
Performances et caractéristiques électriques :
- EN 50173-1
- EN 50288-4-1
- ISO/IEC 11801 (ed. 2.2)
- IEC 61156-5
IEEE 802.3bt : PoE++