

### 1. CARACTERISTIQUES GENERALES


Connecteur encartable pour prise ACO type conjoncteur en té  
Permet le raccordement d'un poste téléphonique équipé d'une fiche gigogne  
Livré avec enjoliveur spécifique pour Mosaic exclusivement

### 2. MONTAGE

Mosaic  
Démonter l'enjoliveur du 742 40, insérer le connecteur encartable en té, clipser le nouvel enjoliveur plat  
Accepte ensuite tous les modules ACO en remplacement  
Possibilité de montage en boîtier AMPACO

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Circuit imprimé monté sur support thermoplastique  
Raccordement sans outil par déplacement d'isolant  
Température d'utilisation : - 5 à + 40° C

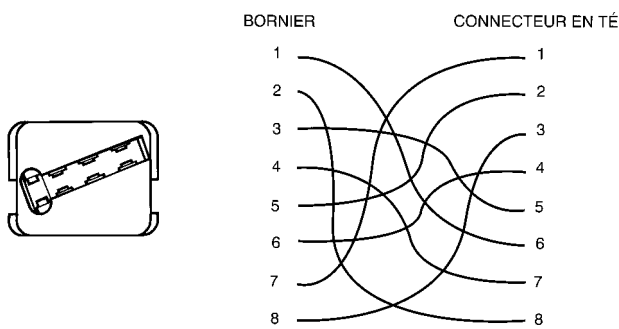

Alimentation du bornier par câble 100 ou 120 Ω

### Enjoliveur

Polycarbonate  
Auto-extinguibilité 750° C/5 s  
Possibilité de repérage

### 4. COTES D'ENCOMBREMENT

