

## Planète 400 Disc CG-S

Luminaire anti-panique Design pour locaux de réception et d'accueil



www.marque-nf.com



- Éclairage Anti-Panique pour locaux de réception
- Locaux de prestige
- Halls d'accueil
- Galeries marchandes
- Expositions
- Musées

### Les points forts

Esthétique et discret

- Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment
- S'intègre dans le concept global d'éclairage
- L'éclairage LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif
- Option cadre d'encastrement pour une intégration parfaite en plafond

Installation express

- Bornier sans vis : connecteurs automatiques
- Logement prévu pour simplifier le montage de la suspension de sécurité (filin métallique)
- Option cadre d'encastrement pour plafond fermé ou démontable

Produit innovant

- 360 lumens dans un disque de  $\varnothing$  190 mm ultra plat, 25 mm
- LED invisible, pas d'éclairage direct agressif
- Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme
- Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel



### Caractéristiques techniques


- Luminaire 220 Vcc et Vac
- Tests automatiques, contrôles simplifiés avec source centrale ZB-S
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE avec supervision
- Luminaire HQE : impact environnemental minimisé
- Haute Performance Énergétique : 6,5 W
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
- 100% LEDs, aucun relampage
- Montage apparent ou encastré (montage rasant, épaisseur < 2 mm)
- Cadre d'encastrement blanc, autres couleurs sur demande (RAL à spécifier)
- Profil Extra-Plat : (25 mm)
- Photométrie optimisée avec diffuseur à micro lentilles pour un éclairage uniforme et non agressif (norme NF EN 62471) et recommandations ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire).
- Raccordement sur bornes sans vis

### Codes commandes

Produit	Référence	Boîtier	Alimentation	Consommation			Flux en Lumens	IP	IK	N° de certif.	Poids (kg)
				en CA (VA)	en CC (W)	Lampes					
Planète 220/400 DISc CG-S	LUM22136	ETA	220 Vcc-ca	14	6,5	8 LEDs	360	41	07	En cours	0,7

### Accessoires

Produit	Référence
 Cadre d'encastrement	LUM10541 (Blanc) LUM10541COL (Couleur)
 Télécommande TLU 500	LUM10312
Suspension de sécurité	CAP008893

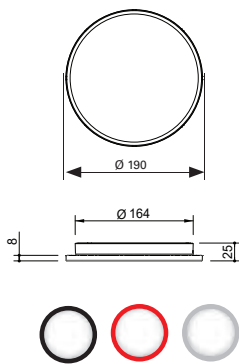

Délais de livraison sur consultation