
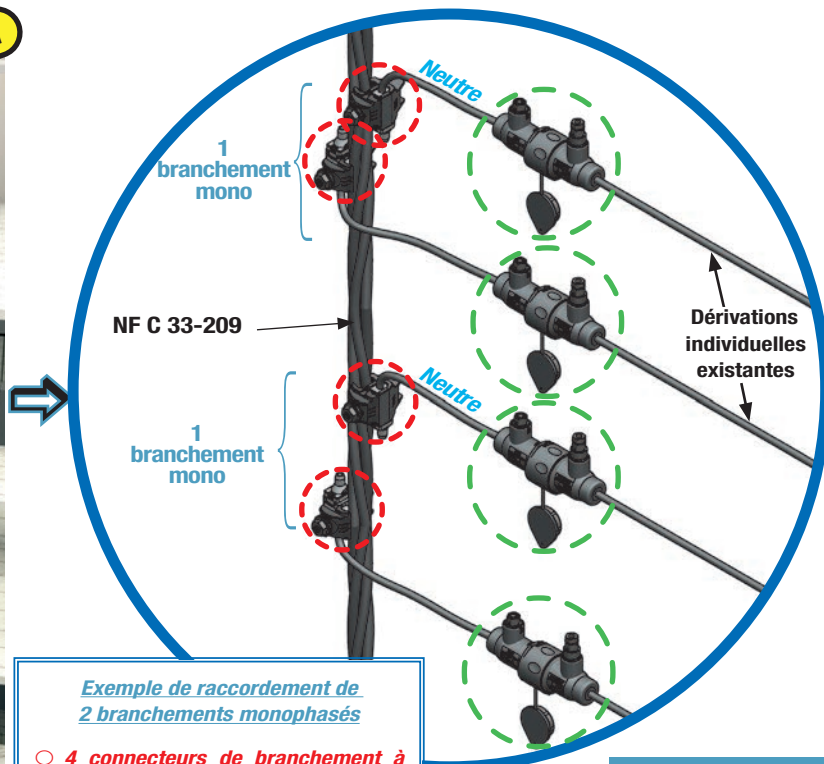


Connectique pour colonne provisoire

Réhabilitation

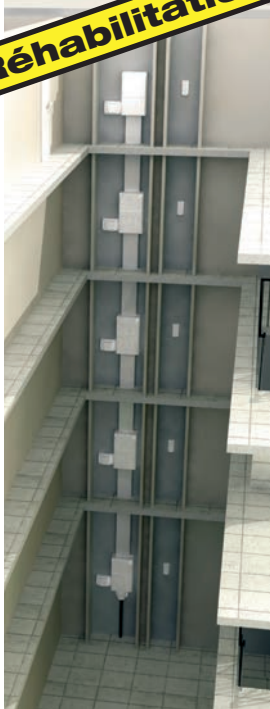

Exemple de raccordement de 2 branchements monophasés

- 4 connecteurs de branchement à perforation d'isolant 70² ou 150² (en fonction de la section du câble de la canalisation collective provisoire)
- 4 coupe-circuit fusibles cylindriques

utilisation

La colonne électrique provisoire sert à relier et protéger les particuliers lors de la réhabilitation de la colonne électrique existante.

Les connecteurs permettent le raccordement des dérivation individuelles, tandis que les coupe-circuit fusibles cylindriques assurent la fonction CCPI de protection des points de livraison.

On peut réaliser autant de dérivation individuelles qu'il y a de points de livraison à desservir.

Chaque pack permet la réalisation d'un branchement TRI ou de 2 branchements MONO.

description

- La canalisation collective est réalisée avec un câble NF C 33-209.
- La section de la canalisation collective provisoire est adaptée au courant maximum de la colonne électrique existante :
 - 1x54,6² + 3x35² ⇒ maximum 112A/Phase,
 - 1x54,6² + 3x50² ⇒ maximum 136A/Phase,
 - 1x54,6² + 3x70² ⇒ maximum 174A/Phase,
 - 1x70² + 3x70² ⇒ maximum 174A/Phase,
 - 1x70² + 3x150² ⇒ maximum 283A/Phase,
- Les packs comprennent des connecteurs de branchement à perforation d'isolant (CBS/CT 70 ou CBS/CT 150) et des coupe-circuit fusibles cylindriques assurant la fonction CCPI pour les phases et le(s) neutre(s).

Nota : Pour l'installation de la colonne électrique provisoire, se conformer aux spécifications du gestionnaires du réseau.

caractéristiques détaillées

- Le pack 35²-70² est constitué de :
 - 4 connecteurs K323 (CBS/CT 70),
 - 4 coupe-circuit fusibles cylindriques K221.
- Le pack 150² est constitué de :
 - 4 connecteurs K324 (CBS/CT 150),
 - 4 coupe-circuit fusibles cylindriques K221.
- Les cartouches fusibles AD 22x58 ne sont pas fournies.

VOIR
p. 52-53
connecteur de branchement à perforation d'isolant (CBS/CT)

VOIR
p. 68-69
coupe-circuit fusible cylindrique


références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
K550	PACK COLONNE PROVISOIRE 1 TRI ou 2 MONO 35 ² -70 ²	-	1
K551	PACK COLONNE PROVISOIRE 1 TRI ou 2 MONO 150 ²	-	1


variantes

Packs Dérivations Individuelles assemblés en usine pour raccordement sur un câble torsadé jusqu'à 70 mm².

– Le pack DI 3 MONO :

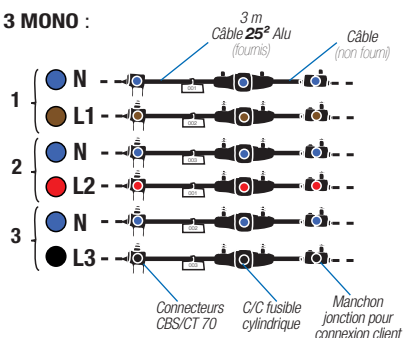

– Le pack DI 1 TRI :

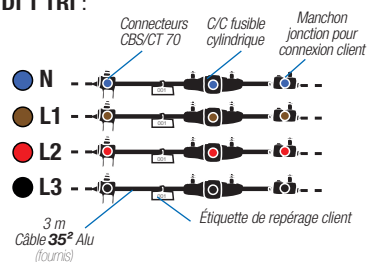

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
EA004	PACK DI 3 MONO RAPID'PRO	-	1
EA005	PACK DI 1 TRI RAPID'PRO	-	1

accessoire

CARTOUCHES FUSIBLES AD 22x58

