


Jonction de réparation de branchement - JRB

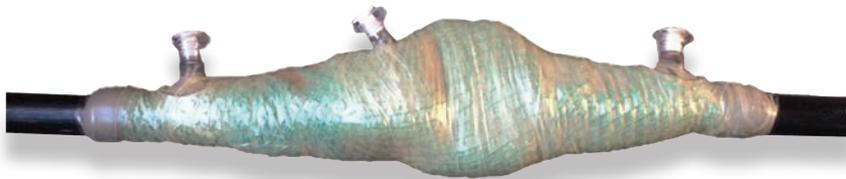


utilisation

Cet accessoire est utilisé pour la réalisation d'une jonction de réparation de câbles de branchement souterrains endommagés.


description

- Ce produit est constitué de :
 - 4 manchons de jonction pré-isolés à perforation d'isolant,
 - 1 dispositif permettant la reconstitution de l'écran du câble,
 - 1 résine durcissable.
- La mise en œuvre est de type rubanée / injectée.
- Il s'utilise sur les câbles :
 - NF C 33-210
 - Enedis 33-S-210
 - HM-27/03/139
 - Section 4×10^2 à $4 \times 50M$.

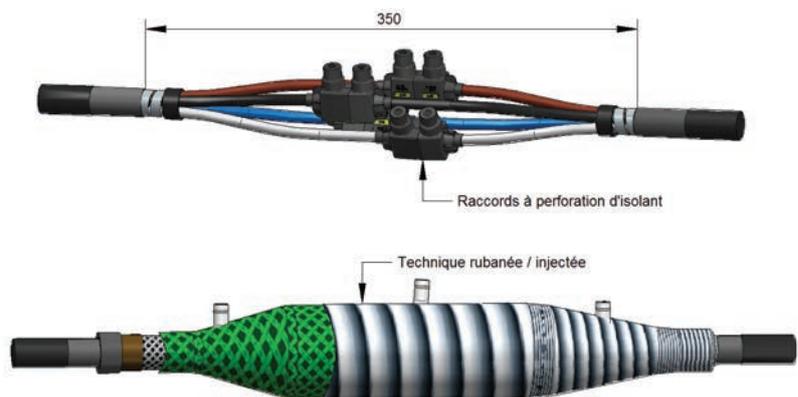

extrait de mise en œuvre

- Préparation des câbles.
- Raccordement des câbles.
- Rubanage.
- Injection de la résine

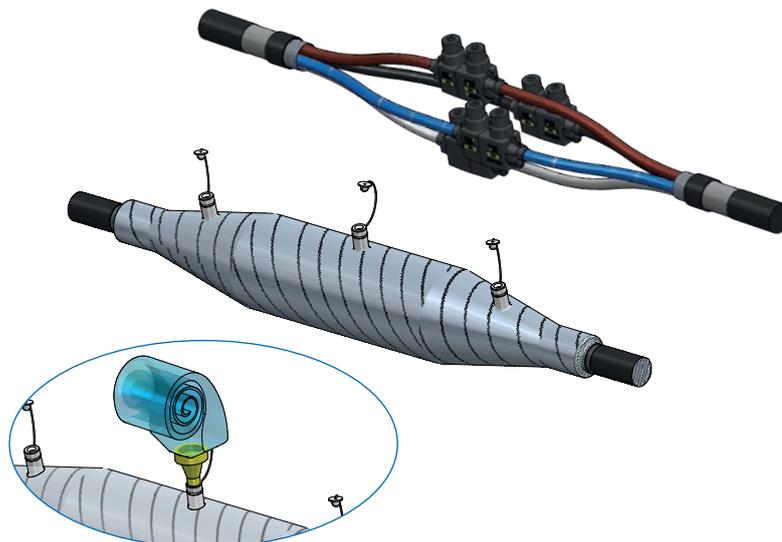

référence

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Section câble		Unité de vente
			Mini	Maxi	
BE004	JRB 10-50	67 90 113	4x10 ²	4x50M	1

M : la lettre M signifie que l'âme du conducteur est massive.

accessoire

Le raccord à perforation d'isolant peut être vendu seul sous la Réf. BE003.

Code	Désignation	Unité de vente
BE003	MANCHON PERFO 10-50M	4



variante

Cette jonction de réparation thermo-rétractable permet de réparer des câbles de branchements de diamètre 10 à 35 mm². Elle est livrée sans connecteur.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
BR202	JONCTION TH JRRB 10-35	67 90 114	1