

Point de distribution en immeuble télécom (PDI)

les + techniques

- Agréé Orange.
- Faible épaisseur (23 mm).
- Compatible Haut débit (ADSL, ADSL 2+, VDSL).
- 7 départs clients.




utilisation


Le Point de Distribution en Immeuble est l'interface entre le câble téléphonique multipaire qui alimente l'immeuble et le câble de branchement desservant le dispositif de terminaison situé chez le client. Il permet de raccorder jusqu'à 7 départs clients.

description


- Le boîtier est en matière plastique beige RAL 1015.
- Il offre un degré de protection IP41 - IK08.
- Sa faible épaisseur (23 mm) permet son installation dans une goulotte de dimension 40 x 90 mm.
- Il peut se fixer, soit contre un mur, soit sur des câbles passant en fond de goulotte.
- Les bornes de connexion autodénudantes se manœuvrent facilement à la main sans l'aide d'un outil. Les poussoirs translucides permettent un contrôle visuel de la connexion.
- Le test de ligne s'effectue sans accessoire spécifique, les paires étant accessibles à l'aide d'une pointe de touche standard.

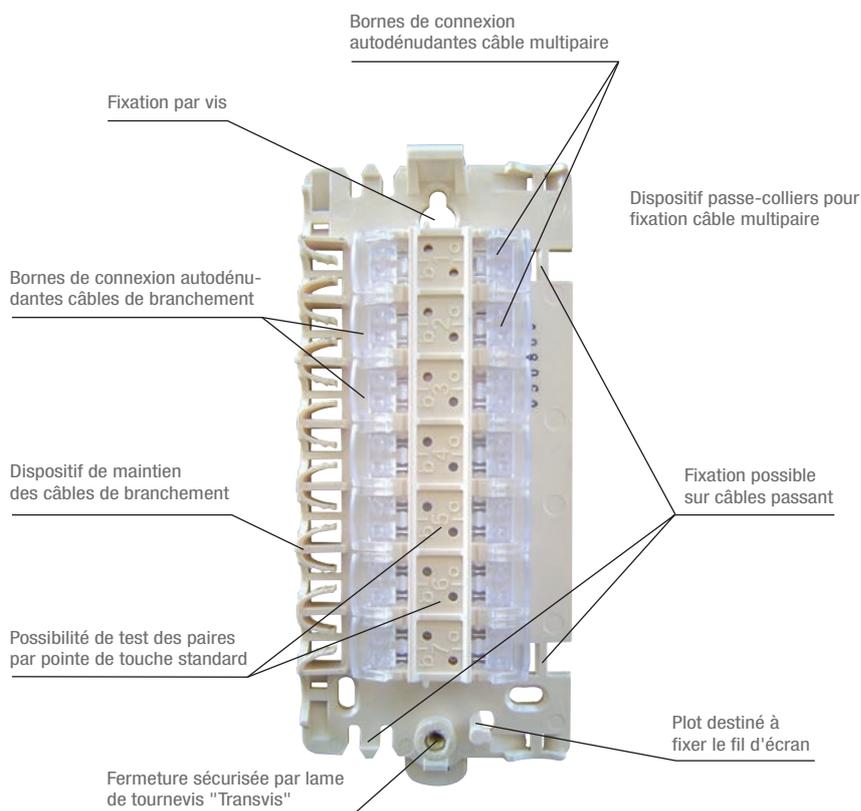

exemples de mise en œuvre

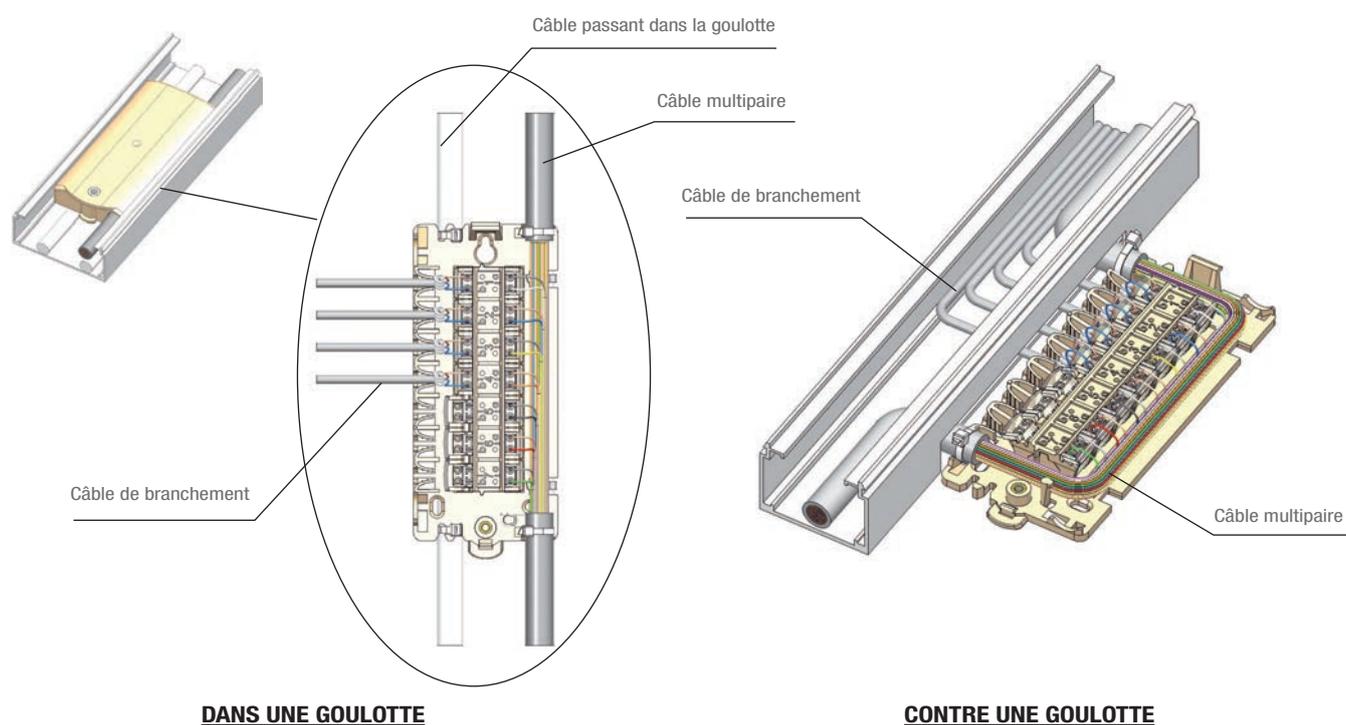

dimensions

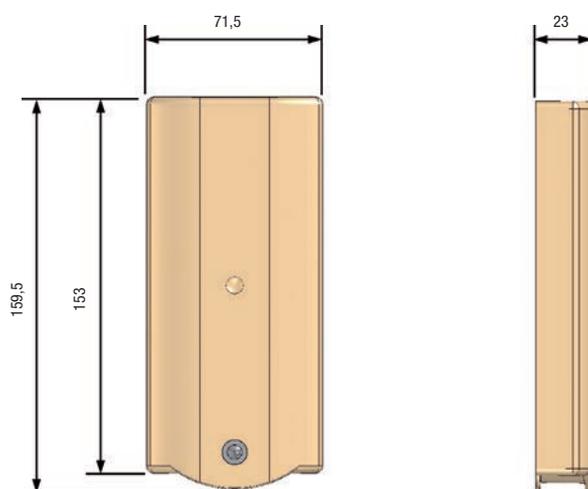

référence

Code	Désignation	Unité de vente
Q250	PDI TELECOM 7 DÉPARTS	1