



Collection Confidence



Collection « M »

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



1 x 1,5 ... 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²



Borne connexion à vis



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

Hager Mood


Application pour piloter ses éclairages et ouvrants équipés en Bluetooth.

Créez des scènes, programmes et des groupes et animez facilement les interrupteurs de la maison.



2 MONTAGE

FACADE A AIMANT

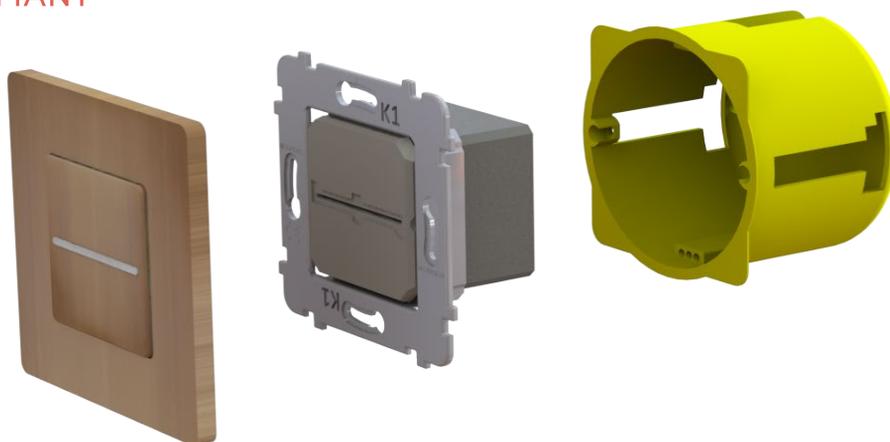

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant
2. Plaquer le mécanisme dans le boîtier d'encastrement standard et le visser. Veillez à un positionnement vertical correct.
3. Approchez la façade du mécanisme et laissez le pouvoir de l'aimantation agir.

FACADE A VIS



1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer le mécanisme dans le boîtier d'encastrement standard. Veillez à un positionnement vertical correct.
1. Enclencher simplement l'ensemble façade + méca sur le boîtier d'encastrement standard et visser (2 Vis Torx fournies).



3 FINITIONS

Collection Confidence



Blanc Mat
413



Acier Brossé
412



Nickel Satiné
418



Chrome Miroir
415



Canon de Fusil
414



Noir Mat
408



Blanc Émail
424



Laiton Brossé
410



Laiton Satiné
419



Or Miroir
421



Vieux Bronze
417



Cuivre Satiné
423

Collection « M »



Nickel
Brossé
511



Nickel
Sablé
531



Acier
STB
541



Bleu
RL
523



Noir
Mat
522



Canon de
Fusil
514



Laiton
Brossé
512




Laiton
Sablé
532



Laiton
Miroir Verni
542



Laiton
QPC
543



Blanc
Mat
521



Vieux
Bronze
517

4 TABLE DES REFERENCES CONCERNEES

Collection Confidence



188-4xxM Façade à aimant

188-4xx Façade à vis

Collection « M »



188-5xxM Façade à aimant