

Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE

CONÇU, DÉVELOPPÉ
FABRIQUÉ EN
FRANCE



jusqu'à
4 fois+

D'EAU CHAUDE
QU'UN BALLON ÉLECTRIQUE
DE MÊME CAPACITÉ

Gialix DS

Chaudière électronique double service
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

6kW modulante.

SES ATOUTS

jusqu'à
4 fois PLUS
D'ECs
qu'un ballon électrique
de même capacité

Modulation
de puissance
électronique
PARFAITEMENT
SILENCIEUSE



Une technologie unique au monde pour un confort très régulier

La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe apportent une régularité exemplaire des températures d'eau. Robuste et anti-corrosion, durable dans le temps, 100 % recyclable, monobloc, il intègre et reçoit tous les composants hydrauliques et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de fuite.



Régulation modulante haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la température d'eau en fonction des besoins et sa modulation de puissance électronique adapte la puissance par étage et en silence pour éviter les à-coups de chaleur et n'utiliser que l'énergie nécessaire.




De l'eau chaude à profusion

Avec son échangeur ultra-performant, elle restitue jusqu'à 155 L d'eau chaude sanitaire à 40°C en 10 minutes avec son seul ballon de 80 L qui est remis en température en 25 minutes seulement. Idéale quand les eaux sont calcaires, elle produit 5 fois moins de tartre qu'un chauffe-eau électrique traditionnel.

Gialix DS

Chaudière électronique double service
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

BOÎTIER DE COMMANDES

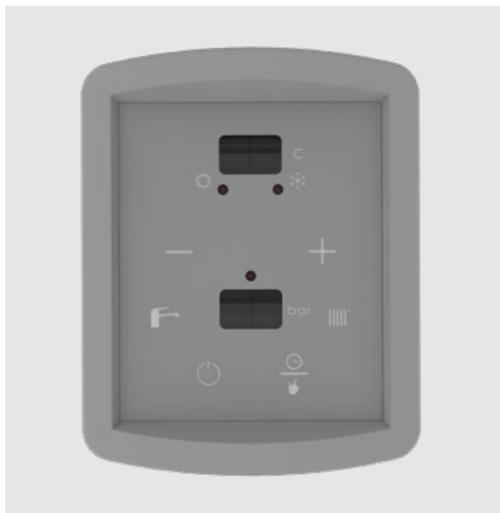

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CONFORT ET DES ÉCONOMIES...

Une extraordinaire compacité pour assurer, à la fois, le chauffage du logement et fournir de l'eau chaude à profusion.

Une très grande rapidité de chauffe de l'eau chaude sanitaire et 155 litres restitués à 40°C en 10 minutes.

Puissance ajustable de série

À l'installation, la puissance peut être ajustée à 2, 4 ou 6 kW.

Conçue pour durer

Thermoplongeurs en acier incoloy 800

Economique et sûr

Circulateur basse consommation à 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs).

Pas d'entretien annuel

Entièrement équipée de série et ajustable en puissance

Ajustable en puissance (2, 4 ou 6 kW), thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité, vase d'expansion, circulateur basse consommation 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs). De plus, elle n'a pas besoin d'entretien.

Pose au sol ou en mural

Elle se pose au sol (trépied si nécessaire), mais peut aussi être installée au mur avec ses barrettes de fixation (option). Une platine de fixation permet de faciliter la pose.

RÉFÉRENCES & FILAIRES



* Epaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.

Désignation	Capacité L	Diamètre mm	Hauteur mm	Puissance kW	Tension V	Poids kg
Gialix DS 80 L	80	525	1062	2-4-6	Mono 230	80
Gialix DS 120 L	120	525	1362	2-4-6-8-10-12	Mono 230	90



IP21
IK08



Garantie 1 an

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05