

Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **E**CO RESPONSABLE



VEIH R/C

Extracteur d'air intermittent à **détection d'humidité**

Idéal pour assainir et assécher les pièces humides.

Lorsque la qualité de l'air de votre pièce se dégrade, le capteur hygrométrique de l'extracteur VEIH R/C déclenche la mise en route pour chasser l'air pollué du volume.

6,7 Watts

Technologie
ultraSILENCE[®] 16 dB(A)*

Disponible en design rond et carré.



VEIH R



VEIH C



LES ATOUTS



Déclenchement automatique
par capteur d'humidité



Moteur CA basse consommation
performant et endurant.



2 programmes de vitesse
d'extraction

Un pré-réglage de 2 vitesses d'extraction est disponible pour adapter le débit en fonction de la typologie de la pièce : préconisation pour la cuisine, grande vitesse et pour la salle de bains, petite vitesse



Obturbateur de courant d'air intégré

Lorsque le ventilateur est à l'arrêt l'obturbateur se ferme et empêche tout retour d'air vers l'intérieur de la pièce.



Installation au mur
ou au plafond. Ø100mm



Raccordement possible
avec un interrupteur externe

marche/arrêt (non fourni) ou couplé avec l'éclairage.



Entretien ultra simple

Chaque façade se déclipse facilement pour faciliter le nettoyage.




Pièce de petit et moyen volume

* dB(A) mesuré à 3 mètres
Puissance consommée en réglage "salle de bains"



VEIH R/C

Technologie
ultra**SILENCE**®

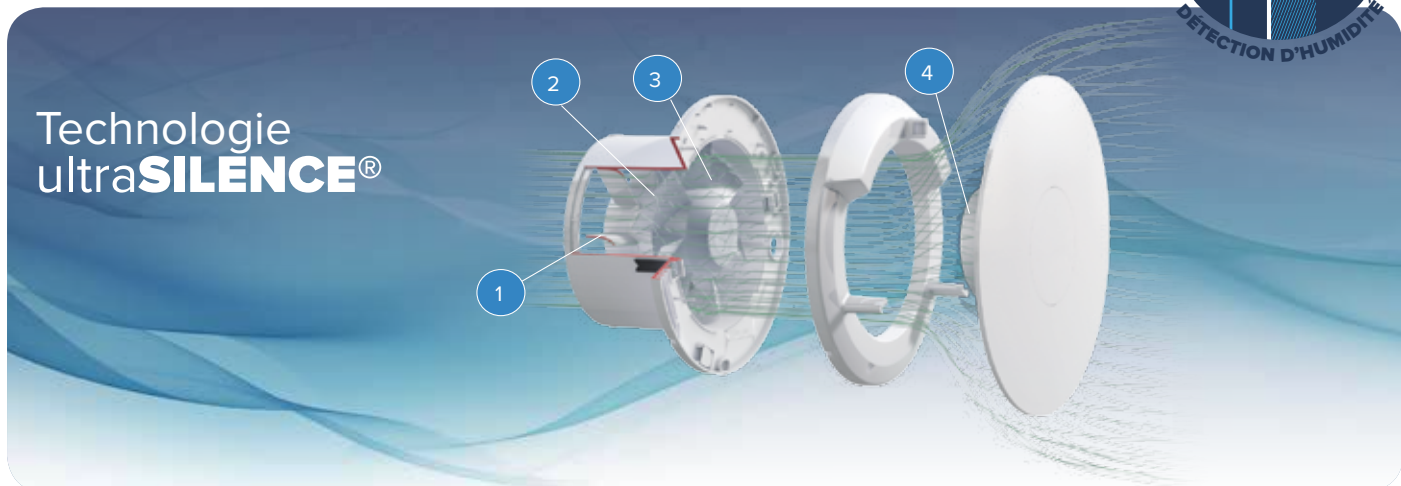

1

Des stabilisateurs d'écoulement guident l'air à travers le conduit, ce qui réduit les turbulences.

2

Un moteur **basse consommation** équipé de roulements à billes "longue durée" **suppriment les bruits de moteur.**



3

Le design optimisé des pales du ventilateur **maximise les performances, tout en minimisant le bruit.**

4

Un cône situé derrière le déflecteur frontal dirige l'air directement sur la roue pour un rendement optimal de la circulation d'air.

Extracteur d'air intermittent à détection d'humidité



Modèle Intermittent Détection d'humidité


- Le capteur d'humidité intégré déclenche le fonctionnement automatiquement lorsque le taux d'humidité relative (HR) dépasse le seuil requis.
- Moteur CA basse consommation.
- 2 programmes au choix de vitesse d'extraction (réglables à l'installation).
- Obturateur de courant d'air intégré.

Caractéristiques techniques


Design Rond/Carré	References	Débits 3 vitesses (m³/h)	Puissance d'absorption (W)	Niveau sonore dB(A)	Diamètre (mm)
Extracteur intermittent HygroVEIH R/C (mise en route par hygrostat réglable)					
VEIH Rond	00V1021HYFR	54/80	6,7/7,7	16/29	98
VEIH Carré	00V1021HYFC				98

Dimensions


50 mm 86,5 mm



200 mm



180 mm



VEIH C

VEIH R

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

