

Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **E**CO RESPONSABLE



VEI R/C

Extracteur d'air intermittent **On/Off**

Idéal pour assainir et assécher les pièces humides.

Chassez l'air pollué de votre pièce lorsque vous actionnez l'interrupteur sur lequel est raccordé l'extracteur VEI R/C.

6,7 Watts

Technologie
ultra**SILENCE**® 16 dB(A)*

Disponible en design rond et carré.



VEI R



VEI C



LES ATOUTS



Mise en marche avec un interrupteur externe

marche/arrêt (non fourni) ou couplé avec l'éclairage.



Moteur CA basse consommation

performant et endurant.



2 programmes de vitesse d'extraction

Un pré-reglage de 2 vitesses d'extraction est disponible pour adapter le débit en fonction de la typologie de la pièce : préconisation pour la cuisine, grande vitesse et pour la salle de bains, petite vitesse



Obturbateur de courant d'air intégré

Lorsque le ventilateur est à l'arrêt l'obturbateur se ferme et empêche tout retour d'air vers l'intérieur de la pièce.



Installation au mur ou au plafond. Ø100mm



Entretien ultra simple

Chaque façade se déclipse facilement pour faciliter le nettoyage.




Pièce de petit et moyen volume

* dB(A) mesuré à 3 mètres
Puissance consommée en réglage "salle de bains"



VEI R/C

Technologie
ultra**SILENCE**®

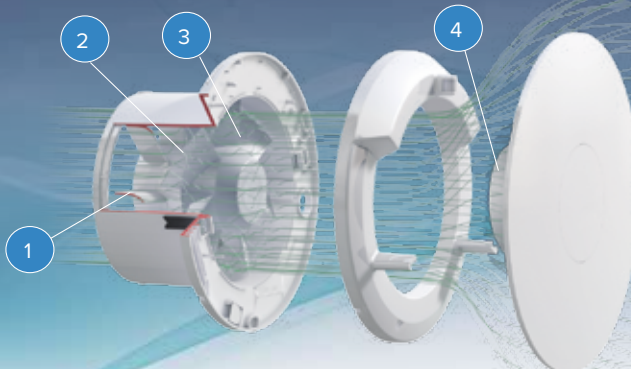

1

Des stabilisateurs d'écoulement guident l'air à travers le conduit, ce qui réduit les turbulences.

2

Un moteur **basse consommation** équipé de roulements à billes "longue durée" **suppriment les bruits de moteur.**



3

Le design optimisé des pales du ventilateur **maximise les performances, tout en minimisant le bruit.**

4

Un cône situé derrière le déflecteur frontal dirige l'air directement sur la roue pour un rendement optimal de la circulation d'air.

Extracteur d'air intermittent ON/OFF



Modèle Intermittent On/Off


- Mise en marche à l'aide d'un interrupteur externe marche/arrêt (non fourni) ou l'interrupteur de la lumière.
- Moteur CA basse consommation.
- 2 programmes au choix de vitesse d'extraction (réglables à l'installation).
- Obturateur de courant d'air intégré.

Caractéristiques techniques


Design Rond/Carré	References	Débits 3 vitesses (m³/h)	Puissance d'absorption (W)	Niveau sonore dB(A)	Diamètre (mm)
Extracteur intermittent ON/OFF					
VEI Rond	00V1011STFR	54/80	6,7/7,7	16/29	98
VEI Carré	00V1011STFC				98

Dimensions


50 mm 86,5 mm

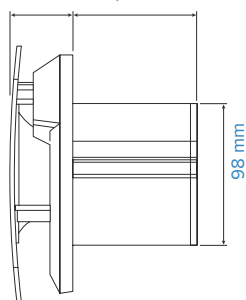

200 mm

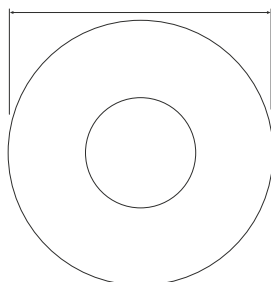

180 mm

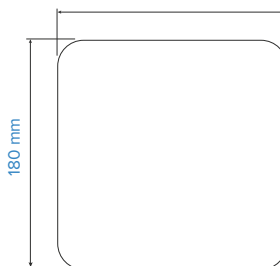

VEI C

VEI R

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

