

Noiroot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE



Arial

Radiateur fluide à circulation dynamique intégrale

UNIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE :

la circulation dynamique intégrale pour une véritable chaleur douce

Avec **ARIAL** et **Xpand**[®]
faites le plein de confort
et d'économie !



Technologie Xpand[®]

- Montée en température très rapide.
- Chaleur très homogène.

GROUPE MULLER : LES RÉCOMPENSES D'UN ESPRIT NOVATEUR TOURNÉ VERS L'AVENIR

**PRIX CHAPTAL 2012
DES CONSTRUCTIONS
ET DES BEAUX-ARTS**



**PRIX
JANUS 2014
DE L'INDUSTRIE**



**TROPHÉE 2014
ÉCO-CONCEPTION
DE L'ADEME**



**LABEL
OBSERVEUR
DESIGN 2015**



**LAURÉAT DU
CONCOURS MONDIAL
INNOVATION 2030**



Arial

Radiateur fluide à circulation dynamique intégrale

UNIQUE AU MONDE

TECHNOLOGIE UNIQUE AU MONDE : CIRCULATION DYNAMIQUE INTÉGRALE Xpand®

permet d'obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et une excellente réactivité qui favorisent une répartition idéale de la chaleur .



Xpand® est une technique développée et brevetée par Noirot

Présentation

- Radiateur à éléments en aluminium injecté sous pression.
- Carter d'habillage latéral métallique.
- Revêtement haute protection blanc satiné.

Système de chauffe


- Élément chauffant autocentré.
- Fluide caloporteur minéral sans entretien.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation


- Fixation par dossier spécial servant aussi de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Commande digitale de la régulation en partie haute, à portée de mains.
- Régulation électronique numérique de la température sensible au 1/10° de degré près.
- Fil pilote multitarif intégré qui permet de gérer 6 ordres (confort, confort-1°C, confort-2°C, Eco, Hors gel, arrêt chauffage) compatible avec un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
- Interrupteur bipolaire.

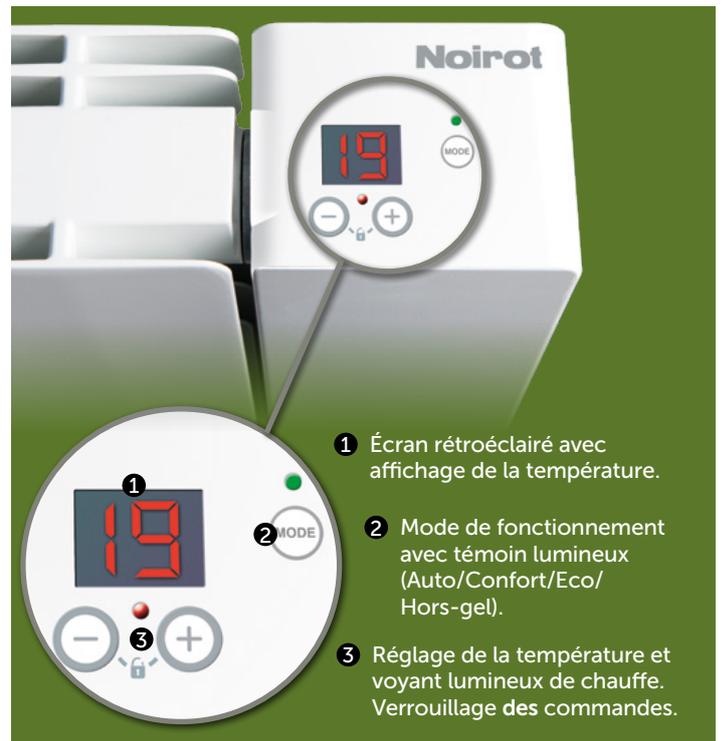

- 1 Écran rétroéclairé avec affichage de la température.
- 2 Mode de fonctionnement avec témoin lumineux (Auto/Confort/Eco/Hors-gel).
- 3 Réglage de la température et voyant lumineux de chauffe. Verrouillage des commandes.



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
LE CONFORT THERMIQUE **eco**RESPONSABLE

www.noirot.fr

107 boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Textes, Photos et schémas non contractuels. En raison de l'évolution de la technique, Noirot se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Éditeur 12/2015. Réf. : 0003244AA