



Gialix

Chaudière électronique murale

La performance pour le chauffage central, de 2 à 24 kW



Une technologie unique au monde pour un confort très régulier

La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe apportent une régularité exemplaire des températures d'eau. Robuste et anti-corrosion, durable dans le temps, 100 % recyclable, monobloc, il intègre et reçoit tous les composants hydrauliques et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de fuite.



Compacité

L'encombrement réduit de la chaudière Gialix facilite son installation dans n'importe quelle pièce de l'habitat.

SES ATOUTS


Modulation de puissance électronique

PARFAITEMENT SILENCIEUSE



Régulation modulante haute précision très facile à utiliser


Elle permet de réguler très précisément la température d'eau en fonction des besoins et sa modulation de puissance électronique adapte la puissance par étage et en silence pour éviter les à-coups de chaleur et n'utiliser que l'énergie nécessaire.

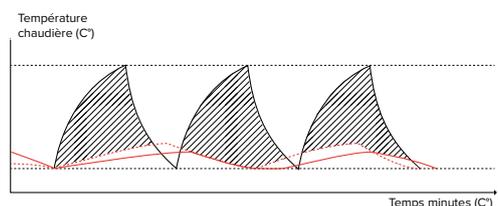

- Surconsommation
- Chaudière classique
- Chaudières Gialix


PERFORMANTE ET FIABLE

Les + pour l'installateur




La juste puissance dès l'installation

En plus de la gamme de puissances disponible, la puissance est ajustable aux besoins réels du logement avec double contrôle électronique et mécanique de la puissance. Si on a réduit la puissance, à tout moment on peut la ré-augmenter.



Toute équipée de série

Thermoplongeurs en acier inoxydable 800 pour une grande longévité, vase d'expansion, circulateur basse consommation 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs).



RÉFÉRENCES & FILAIRES



Désignation	Dimensions L x P x H mm	Puissance kW	Tension V	Poids kg	Référence
Gialix BC 6 MT Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 6	Mono 230	20	00A1071AABC
Gialix BC 12 MT Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Mono 230	25	00A1072AABC
Gialix BC 12 MT Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Tri 400	25	00A1072ABBC
Gialix BC 16 MT Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 16	Tri 400	25	00A1073ABBC
Gialix BC 6 MT Confort Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 6	Mono 230	20	00A1081AABC
Gialix BC 12 MT Confort Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Mono 230	25	00A1082AABC
Gialix BC 12 MT Confort Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Tri 400	25	00A1082ABBC
Gialix BC 16 MT Confort Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 16	Tri 400	25	00A1083ABBC
Gialix BC 24 MA Confort Tri 400	405 x 620 x 280	2-8-12-16-20-24	Tri 400	42	00A1094ABBC

* Epaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.



IP21
IK08



Garantie 1 an

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05