

Infrarouges IRC

Infrarouges «longue portée»

SES ATOUTS



Réflecteur orientable



Installation multiposition




Réflecteurs orientables pour un confort optimal

Le flux de rayonnement peut être orienté grâce à une manette graduée, afin de le concentrer ou de le diffuser, à l'aide du système exclusif de réflecteurs orientables. Il est ainsi possible d'orienter les faisceaux et de moduler la zone de chauffe afin d'obtenir la meilleure sensation de confort.

RÉGLAGE STANDARD




RÉGLAGE DIVERGENT



RÉGLAGE CONVERGENT



RÉGLAGE LATÉRAL



Le choix entre réflecteur directif ou diffusant

Le réflecteur directif lisse (L) concentre au maximum le rayonnement sur une surface minimum; le réflecteur diffusant martelé (M) rayonne sur une surface plus large pour un chauffage plus doux.





Infrarouges IRC

Infrarouges «longue portée»

4 puissances

de 1500 W à 6000 W
et grille de protection (en option)

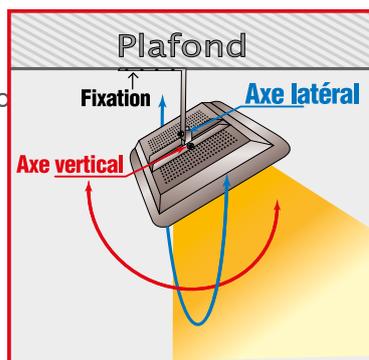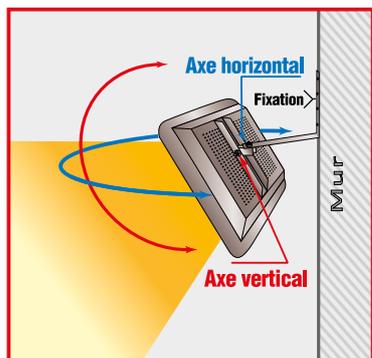

Le support multiposition facilite l'installation

Grâce à son support spécial multiposition qui se pose au mur ou au plafond, l'appareil peut être orienté dans tous les sens, horizontalement ou verticalement.




Le mode de commande, la valeur ajoutée de l'installateur

Du simple commutateur au détecteur de présence pour les postes de travail occupés de façon très intermittente ou à une programmation horaire, toutes les installations sont possibles au gré des besoins et permettent à l'installateur d'exprimer son savoir-faire.

RÉFÉRENCES & FILAIRES



grille de protection

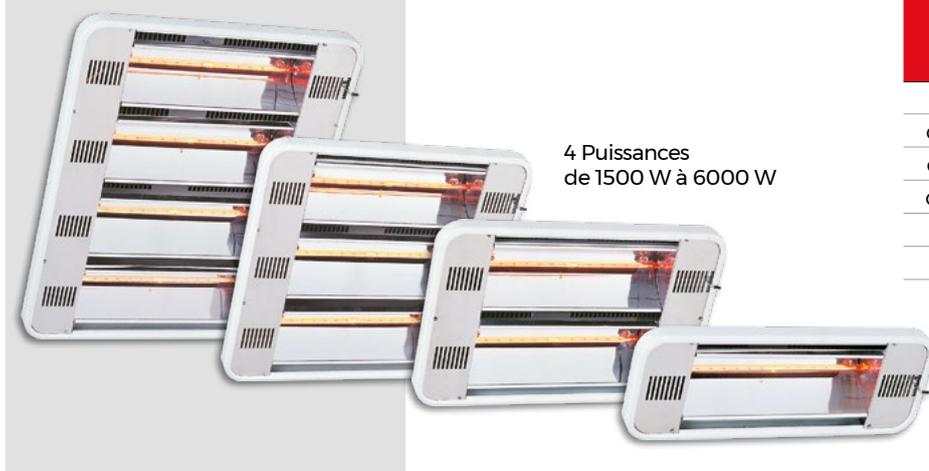

4 Puissances
de 1500 W à 6000 W

Puiss. (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	
			Réflecteur lisse	Réflecteur martelé
Lampe HeLeN				
1500	470 x 178 x 90	2,5	0026400AAER	26400ABER
3000	470 x 318 x 90	3,6	0026401AAER	26401ABER
4500	470 x 458 x 90	5,0	0026402AAER	26402ABER
6000	470 x 598 x 90	6,2	0026403AAER	26403ABER
IRC à tube blanc : nous consulter				

Option	Référence
Grille de protection pour 1500 W	0026980BB
Grille de protection pour 3000 W	0026981BB
Grille de protection pour 4500 W	0026982BB
Grille de protection pour 6000 W	0026983BB
Lampe HeLeN seule	0026994AA
Lampe blanche sans filtre	0026996AA



IP22 IK08* Tension :
• Tous modèles : Mono 230 V
• Modèle 4500 W :
Mono 230 V, Tri 230 V et Tri 400 V



* Avec grille de protection

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05