

Pack GlobalECO

La gestion de l'énergie

Gestionnaire d'énergie de
commande en ambiance



Le système tout en un pour optimiser la gestion de l'énergie :

La fonction pour faire des économies :

Gestion des tranches tarifaires et du délestage sur 8 voies.

Gestion de la programmation hebdomadaire du chauffage sur 2 zones.

Gestion de l'eau chaude sanitaire par sortie spéciale.


Gestion de la programmation des accumulateurs par bus (1 seul fil).

Commande par boîtier mural avec affichage digital.

Bus spécial accumulateur :

le gestionnaire d'énergie convient parfaitement pour une installation simple et rapide d'un ou plusieurs accumulateurs grâce à un bus spécial à 1 fil.

le Gestionnaire d'énergie est compatible avec tous les appareils de la gamme NOIROT ayant un thermostat électronique 6 ordres.

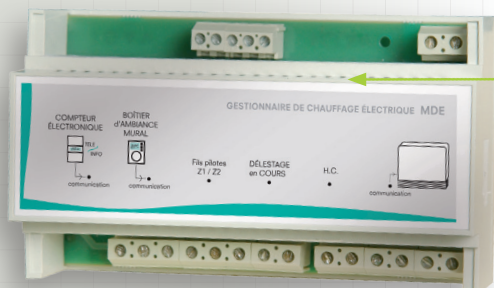

● Boîtier modulaire




● Boîtier d'ambiance

Pack GlobalECO

Convecteurs, rayonnants et radiateurs, le Gestionnaire d'énergie est compatible avec tous les appareils de la gamme NOIROT ayant un thermostat électronique 6 ordres.

Boîtier modulaire

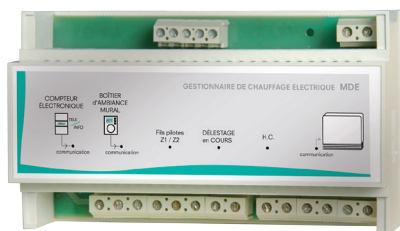

- 1 sortie spécifique radiateurs à accumulation : infos heures creuses, ordres de programmation, délestage sur 3 niveaux, température extérieure (part 1/3 de la puissance totale),
- 6 sorties fils pilotes chauffage direct : délestage 6 niveaux et ordres de programmation,
- 1 sortie ECS : infos heures creuses et délestage 1 niveau,
- 1 entrée télé-information vers compteur électronique (adaptable avec compteur mécanique),
- 1 entrée programmeur d'ambiance,
- 1 entrée sonde extérieure,
- Visualisation en face avant des états de fonctionnement.
- Alimentation 230V - 50 Hz,
- Consommation 1 VA,
- Largeur : 8 modules,
- Isolement classe II,

Boîtier d'ambiance



- Programme personnalisable par jour et par zone,
- Fonction «copie des programmes»
- Alimentation par le boîtier modulaire,
- Pose sur boîtes d'encastrement standards de diamètre 60 mm,
- Sauvegarde de l'horloge en cas de coupure secteur, 4 h,
- Sauvegarde permanente de la programmation,
- Affichage digital,
- Sonde de température incorporée, permettant de connaître en local la température ambiante,
- 1 entrée bus de dialogue et alimentation vers le boîtier modulaire,
- Dimensions : 95 x 85 x 16 mm,
- Indice protection : IP 30.

Références

Désignation	Référence	Gencod
Pack GlobalEco - gestionnaire de chauffage MDE	00P9001AA	2395

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

