



Plénitude Smart ECOcontrol

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale



Une technologie dédiée au confort et aux économies d'énergie

L'association de la façade auto-rayonnante et de la résistance RX Silence apporte à la fois un rayonnement immédiat et **une chaleur douce** gage de confort et de véritables économies d'énergie.



ISN

Une intelligence incomparable pour faire de vraies économies

Son cerveau dose intelligemment ses deux corps de chauffe (complémentaires ou indépendants) pour réaliser un **maximum d'économies** tout en garantissant le meilleur confort.



Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent **le confort idéal, pièce par pièce**,
- **traquent** la moindre source de gaspillage,
- optimisent les **économies d'énergie**.

SES ATOUTS



2 radiateurs dans un seul



Eligible CEE (Certificat d'Économies d'Énergie)



Détection d'absence



Détection de fenêtre ouverte



Confort connecté



Verrouillage par code "PIN"



Une esthétique commune à 3 technologies de radiateurs

Pour créer une harmonie esthétique entre les radiateurs connectés Smart ECOcontrol placés dans les différents types de pièces de l'habitation, Plénitude partage la même esthétique que le radiateur Actifonte et le convecteur Millénium.

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale

BOÎTIER DE COMMANDE

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with
NETATMO



- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.



- A** Touche "favoris" automatique
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Muller Intuitiv with Netatmo

RÉFÉRENCES & FILAIRES


LE RADIATEUR CHALEUR DOUCE ULTRA-DIFFUSANT

MODÈLES HORIZONTALS



Epaisseur* : 115 mm

Coefficient d'aptitude 0,14

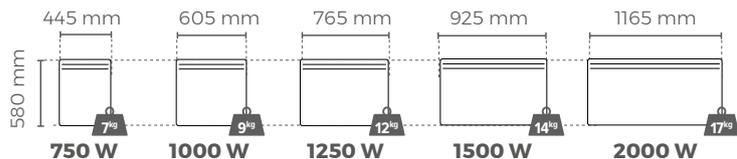

BLANC - 00M2042SEAJ 00M2043SEAJ 00M2044SEAJ 00M2045SEAJ 00M2047SEAJ

** Epaisseur de l'appareil avec son dossier de fixation.



* Modèles bas : NF électricité

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05