

## Séries LED 1490

### Indicateur à LED optique - sonore

Indicateur optique extrêmement compact permettant la signalisation à distance d'alarmes, de dysfonctionnements ou autres grâce à sa LED très lumineuse et faible consommation.

Utilisations possibles : reports de signalisation lumineux obligatoires pour les sources centrales installées dans les locaux coupe-feu, signalisation pour les centrales anti-intrusion, etc.




Les versions BZ ont un buzzer intégré permettant une signalisation optique et sonore (par intermittence ou continue).

Alimentation en 12V et en 24V (sélection par cavalier).

La LED très lumineuse (fixe ou intermittente) assure une bonne visibilité dans n'importe quelle direction. LED disponible en rouge, vert et jaune.

Montage simple et rapide grâce au bornier ; fixation possible avec du ruban adhésif double face (fourni).

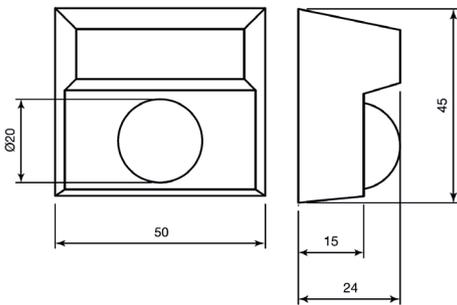

- Taille compacte
- Installation en intérieur (IP40)
- Forte visibilité des LEDs rouges, vertes et jaunes
- Alimentation : 12 V et 24 V
- Versions optique et sonore (avec buzzer)

Attention ! Produit non associé NF-SSI.

Article à commander par multiples de 2 pièces et conditionné par deux.

#### Caractéristiques

Boîtier	Thermoplastique, blanc
Type de connexion	Bornier
Caractéristiques buzzer	75 dB à 30 cm Son continu ou intermittent 2300 Hz 0.5s ON - 0.5s OFF
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Indice de Protection	IP 40
Accessoire	Ruban adhésif double face pour la fixation
Conditionnement	2 pcs/lot

#### Références

Modèle	Code Commande	Tension	Intensité LED	Intensité Buzzer	Buzzer	Couleur LED	Fréquence clignotement LED	Poids	Dimensions L x l x H
1490 R	O-1490R	12-24V DC	10 mA	-	Non	Rouge	Fixe	0.06kg	50 x 24 x 45
1490 V		12-24V DC	20 mA	-	Non	Verte	Fixe	0.06kg	50 x 24 x 45
1490 G		12-24V DC	20 mA	-	Non	Jaune	Fixe	0.06kg	50 x 24 x 45
1490 CR		12-24V DC	10 mA*	-	Non	Rouge	Fixe ou 60/min	0.06kg	50 x 24 x 45
1490 CV		12-24V DC	20 mA*	-	Non	Verte	Fixe ou 60/min	0.06kg	50 x 24 x 45
1490 CG		12-24V DC	20 mA*	-	Non	Jaune	Fixe ou 60/min	0.06kg	50 x 24 x 45
1490 BZR	O-1490BZR	12-24V DC	10 mA*	20 mA*	Oui	Rouge	Fixe ou 60/min	0.07kg	50 x 24 x 45
1490 BVZ		12-24V DC	20 mA*	20 mA*	Oui	Verte	Fixe ou 60/min	0.07kg	50 x 24 x 45
1490 BZG		12-24V DC	20 mA*	20 mA*	Oui	Jaune	Fixe ou 60/min	0.07kg	50 x 24 x 45

\* Avec fonctionnement en intermittence, la consommation moyenne diminue.