

Sensea.CM B

CMSI de type B à boucles adressables avec UGA et 2 lignes à Manque de Tension équipé d'un écran tactile



Le CMSI de type B Sensea.CM B a été conçu spécifiquement pour les bâtiments de taille petite à moyenne nécessitant un SSI de type B avec des boucles de détection manuelle adressable L'Unité de Gestion d'Alarme intégrée (UGA 2) permet de gérer l'évacuation de deux zones d'alarme maximum.


Le CMSI à 2 lignes à Manque de Tension (2MT) permet de gérer deux zones de mise en sécurité.

CMSI B pré-équipé et « prêt à installer » comprenant :

- La carte principale et son écran tactile
- La carte borniers
- La carte de détection A3000 NUG31530 pour 2 lignes rebouclées de 128 points chacune, ou 4 lignes ouvertes de 32 points chacune (déclencheurs manuels adressables de la gamme A3000)
- L'UGA équipée d'une Zone d'Alarme
- Le CMSI 2 lignes de télécommande à Manque de Tension
- Le kit simple alimentation pour les Diffuseurs d'Evacuation Sonores / Lumineux (30 W sous 24 V à partager entre l'UGA et le CMSI)

Caractéristiques techniques :

Boîtier	Fond métal / Face avant plastique
Coloris	Gris métallisé
Dimensions	482 x 400 x 232 mm
Indices de protection	IP30 - IK03
Tension Alimentation / Classe	230 V ~50/60 Hz – Classe I
Autonomie minimum	12 h de veille + 5min d'alarme
Nombre de lignes de détection manuelle	2 lignes rebouclées de 128 points chacune ou 4 lignes ouvertes de 32 points chacune
Nombre de zone d'alarme max.	2
Puissance Sortie Diffuseurs d'évacuation Sonores / Lumineux	24 V / 30 W partagés avec CMSI 2MT (2 départs disponibles)
Nombre de zone de mise en sécurité	2
Nombre de ligne de télécommande	2
Puissance max par ligne de télécommande (avec alimentation externe)	12 W pour les 2 lignes (alimentation interne) / 96 W par ligne (alimentation externe)

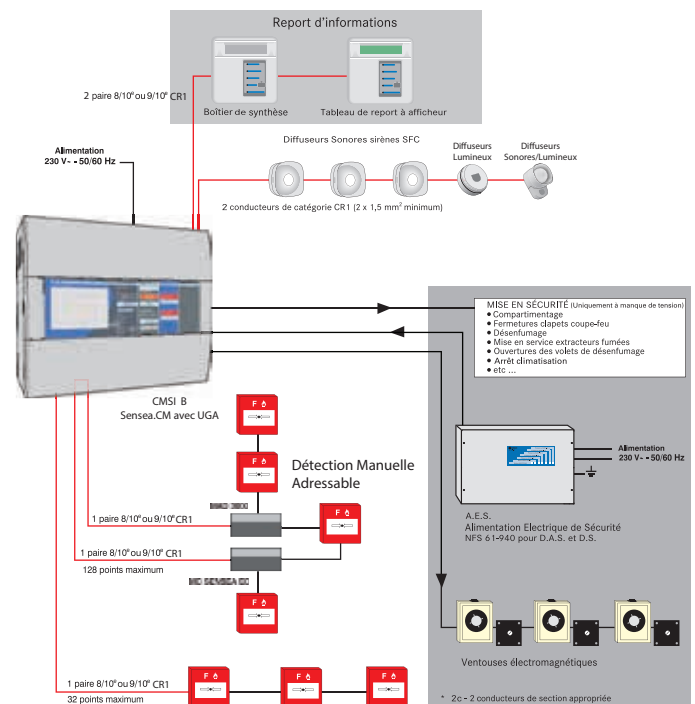

Centrale

Code	Référence	Désignation
NUG31810	Sensea.CM B	Sensea.CM - CMSI de type B adressable avec UGA et CMSI 2 lignes à Manque de Tension et écran tactile

Cartes additionnelles

Code	Qté supplémentaire max.	Désignation
NUG31635	1	Facette UGA - 1 Zone d'Alarme
NUG31536	5	Carte borniers UGA - 1 Zone d'Alarme

Notre cellule Projet vous apporte son expertise et vous soutient dans la configuration de votre installation. Composez le **N°Indigo 0 820 867 867**



Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.