

## Description des fonctions



- Détecteur de présence (PIR)
- Pour montage au plafond (faux-plafond)
- Avec cadre d'encastrement pour faux-plafond et cadre de recouvrement
- La zone de détection carrée de 360° permet une planification fiable et simple.
- Design plat
- Mesure de lumière mixte
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et des systèmes CVC
- Facteur de correction de la pièce permettant un ajustement aux conditions locales de luminosité
- Commande d'éclairage au choix automatique ou semi-automatique
- Raccordement possible d'un bouton-poussoir ou d'un commutateur pour commutation manuelle avec détection automatique
- Possibilité de régler la sensibilité de détection
- Paramétrable à distance
- Montage avec arrêt mécanique
- Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation automatique
- Fonction impulsions pour minuterie d'escalier
- Sortie de présence avec temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction
- Surveillance de local avec détection de mouvement sélective
- Télécommande de gestion SendoPro 868-A (en option)
- Paramètres lisibles en vue de modifications ultérieures
- Télécommande utilisateur theSenda S (en option)
- Le mode test sert à contrôler la zone de détection et valeur de consigne de la luminosité
- Individuelles cadres disponible sur demande


## Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 14 mA
Hauteur de montage	2,5 – 3,5 m
Plage de réglage	5 – 2000 lx
Couverture angulaire	360°
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Type de montage	Montage au plafond avec cadre de montage
Temporisation lumière	30 s–60 min
Éclairage	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/ lampes à halogène, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Temporisation présence	10 s–120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s – 30 min
Température ambiante	+0 °C ... +50 °C
Couleur	Noir (similaire à RAL 9005)
Indice de protection	IP 40




Réf.: 2059103

### Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m

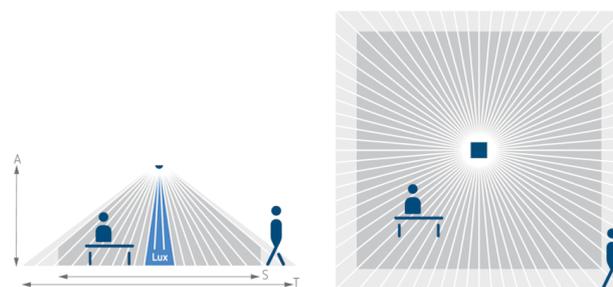

### Plans d'encombrement

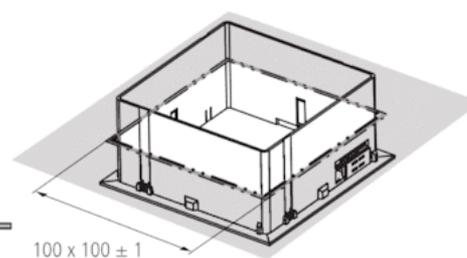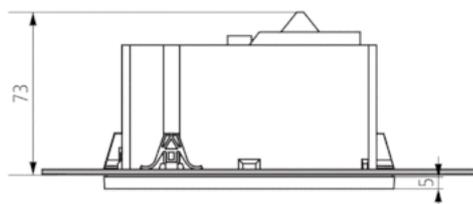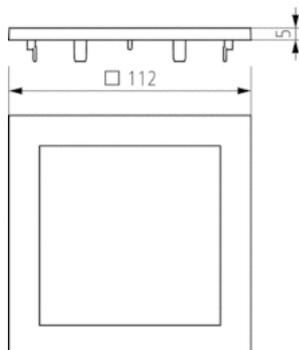

### Accessoires

#### PlanoSet RQ EBK

- Réf.: 9070737  
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### PlanoSet RR EBK

- Réf.: 9070741  
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### SendoPro 868-A

- Réf.: 9070675  
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### theSenda S

- Réf.: 9070911  
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### QuickSafe grille de protection

- Réf.: 9070531  
[Détails ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

