



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H P CW2

EUROPA 2 - 2 pcs - MASTER PL-C 4 Pin - 26 W - 840 blanc neutre - Électronique haute fréquence dans boîtier d'appareillage externe - Vasque prismatique - Cord with plug Wieland/Adels compatible 2-pole

Encastré performant avec lampes fluocompactes pour l'éclairage des zones de circulation. Ces encastrés sont respectueux de l'environnement avec une quantité minimale de matière utilisée et un emballage optimisé pour le transport. Le design de cet encastré basique ultra performant est moderne avec sa collerette légèrement arrondie. Avec une hauteur d'encastrement réduite, Europa 2 est l'encastré idéal pour les faux-plafonds de faible hauteur. La gamme existe en 2 versions Compact (Ø 225 mm) et Mini (Ø 158 mm) systématiquement vendus en kits prêts à l'installation - à l'exception des versions avec éclairage de sécurité. Des versions étanches IP44 par le bas avec verre intégré PG sont disponibles pour les applications intérieures salles eau. Le réflecteur à facettes en polycarbonate métallisé avec traitement "Touch-Proof" est très efficace pour lutter contre les traces de doigts lors de l'installation et des opérations de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Type d'optique	Non [-]
Nombre de sources lumineuses	2 [2 pcs]	Cache optique/ type de l'objectif	P [Vasque prismatique]
Code famille de lampe	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Éclairage de secours	Non [-]
Puissance de la lampe	26 W	Connexion	-
Température de couleur	840 blanc neutre	Câble	Cord with plug Wieland/Adels compatible 2-pole
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Circuit de compensation	Non	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Appareillage	Électronique haute fréquence dans boîtier d'appareillage externe	Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]

Europa 2

Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Code de la famille de produits	FBS120 [EUROPA 2]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
------------------	-------------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
-----------------------------	--------------------------------

Conditions d'utilisation



Convient à une commutation aléatoire	Non applicable
--------------------------------------	----------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829108613000
Désignation Produit	FBS120 2XPL-C/4P26W/840 HF-H P CW2
Code barre produit (EAN)	8718291086130
Code de commande	08613000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910500451736
Poids net (pièce)	1,230 kg

850°C

Schéma dimensionnel

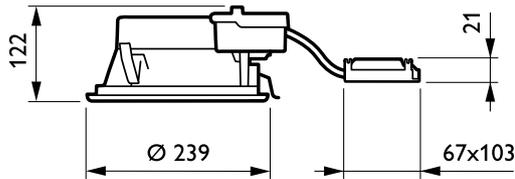

Europa 2 FBS120

