



TCW060

TCW060 1xTL5-28W HF

1 pc - TL5 - 28 W - Électronique haute fréquence

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]
Code famille de lampe	TL5 [TL5]
Puissance de la lampe	28 W
Kombipack	Non
Appareillage	Électronique haute fréquence
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [Diffuseur polycarbonate prismatique]
Éclairage de secours	Non [-]
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Version pays	NO [Norway]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Nombre de produits par disjoncteur	25

Service tag	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	26
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	12 A
Temps du courant d'appel	0,3 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux de réflecteur	Acier
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	800 mm
Longueur totale	1215 mm

TCW060

Hauteur totale	74 mm
Commande	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74 x NaN x 1215 mm (2.9 x NaN x 47.8 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	32 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation


Convient à une commutation aléatoire	Non
--------------------------------------	-----

Données logistiques

Code de produit complet	871155981383799
Désignation Produit	TCW060 1xTL5-28W HF
Code barre produit (EAN)	8711559813837
Code de commande	81383799
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	910503611218
Poids net (pièce)	1,400 kg

IP 65

Schéma dimensionnel

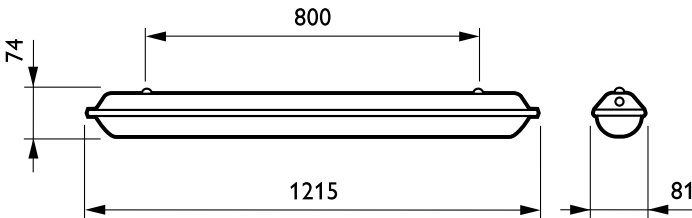


TCW060

Données photométriques


TCW060 1xTL5-28W HF

1 x 2625 lm

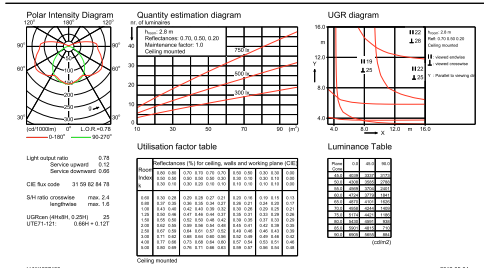

TCW060 1xTL5-28W HF

1 x 2625 lm



IFGU_TCW060 1xTL5-28W HF-General uniform lighting

IFPC_TCW060 1xTL5-28W HF-Polar Indoor (combined)

