



# TCW060

## TCW060 2xTL5-28W HF

2 pcs - TL5 - 28 W - Électronique haute fréquence

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	2 [ 2 pcs]
Code famille de lampe	TL5 [ TL5]
Puissance de la lampe	28 W
Kombipack	Non
Appareillage	Électronique haute fréquence
Cache optique/ type de l'objectif	PCP [ Diffuseur polycarbonate prismatique]
Éclairage de secours	Non [ -]
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Version pays	NO [ Norway]
Marquage CE	Marquage CE
Service tag	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V

Matériaux et finitions	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	800 mm
Longueur totale	1512 mm
Commande	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x 1512 mm (NaN x NaN x 59.5 in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]
Conditions d'utilisation	
Convient à une commutation aléatoire	Non
Données logistiques	
Code de produit complet	871155981384499
Désignation Produit	TCW060 2xTL5-28W HF


# TCW060

Code barre produit (EAN)	8711559813844
Code de commande	81384499
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	8
Code industriel (12NC)	910503611318

Poids net (pièce)	1,850 kg
-------------------	----------



IP 65

## Schéma dimensionnel

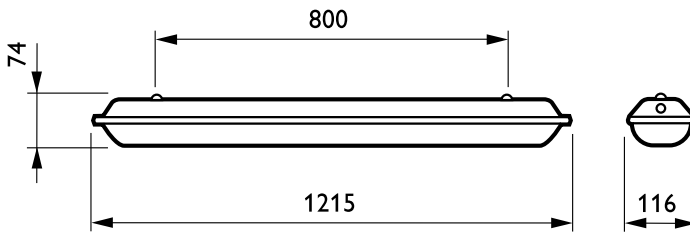

## TCW060

## Données photométriques

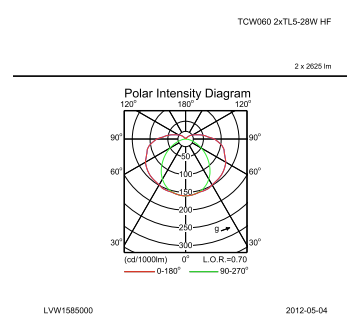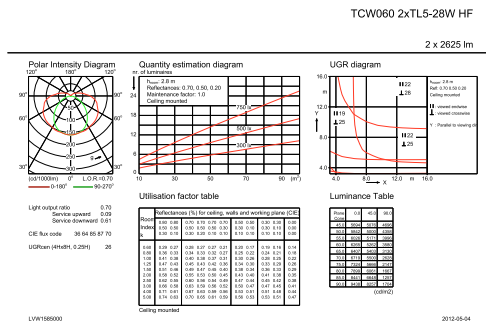

## IFGU\_TCW060 2xTL5-28W HF-General uniform lighting

## IFPC1\_TCW060 2xTL5-28W HF.EPS

