



# StoreFit

## ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH

ST210Y StoreFit CL trunk gen2 - Alimentation - Medium-beam reflector high reflectance (MB) - 24°

Les détaillants sont toujours à la recherche de solutions pour réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts énergétiques. Avec ce projecteur StoreFit, les luminaires CDM conventionnels peuvent être remplacés facilement par des LED, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Le design fin et compact permet de fondre le projecteur StoreFit dans le décor du magasin tandis que l'éclairage seul attire l'attention des acheteurs sur les marchandises en vente. Avec ce projecteur LED abordable, vous commencerez immédiatement à faire des économies d'énergie.

### Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.
- Pour la maintenance, il convient d'éteindre et de laisser refroidir le produit
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

### Données du produit

Caractéristiques générales		Interface de commande	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Connexion	-
Température de couleur	Blanc premium avec CRI ≥ 90	Câble	Connecteur à poussoir 5 pôles
Source lumineuse de substitution	Non	Classe de protection CEI	Non
Nombre d'unités d'appareillage	2 units	Essai au fil incandescent	Classe de sécurité II
Driver/alimentation/transformateur	PSU [ Alimentation]	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Driver inclus	Oui	Marquage CE	NO [ Non]
Type d'optique	Medium-beam reflector high reflectance (MB)	Marquage ENEC	Oui
Faisceau du luminaire	24°	Garantie	Marquage ENEC
		Flux lumineux constant	5 ans
			Non

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	25
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	ST210Y [ ST210Y StoreFit CL trunk gen2]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

## Photométries et colorimétries

Rouge saturé	>50
--------------	-----

## Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Courant d'appel	25,6 A
Temps du courant d'appel	0,208 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Aluminium
Constitution de l'optique	-
Matériaux cache optique/lentille	-
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	-
Longueur totale	565 mm
Largeur totale	69 mm
Hauteur totale	167 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	167 x 69 x 565 mm

## Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [ 0.2 J standard]

Notation de durabilité	-
------------------------	---

## Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	2700 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	123 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥90
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Puissance initiale absorbée	45.5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-5%

## Durées de vie (conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	80

## Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non applicable

## Données logistiques

Code de produit complet	871869997325400
Nom du produit de la commande	ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH
Code barre produit	8718699973254
Code de commande	97325400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910505101178
Net Weight (Piece)	1,400 kg



Schéma dimensionnel

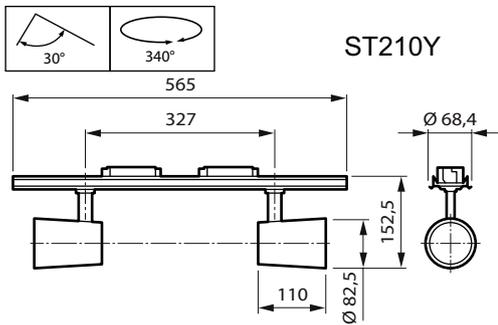

ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH

