



Encastré GreenSpace Accent Cardanique

RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - Blanc premium avec CRI ≥ 90 - Alimentation externe (PSU) - Faisceau extensif - Non - Classe de sécurité II - Blanc RAL 9003

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commerçants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

Mises en garde et sécurité

- Pour la maintenance, il convient d'éteindre et de laisser refroidir le produit
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Caractéristiques générales		Driver/alimentation/transmateur	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Driver inclus	PSU-E [Alimentation externe (PSU)]
Température de couleur	Blanc premium avec CRI ≥ 90	Type d'optique	Oui
Source lumineuse de substitution	Non	Faisceau du luminaire	WB [Faisceau extensif]
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit		36°

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Interface de commande	-
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Garantie	5 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	84
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

Photométries et colorimétries

Rouge saturé	>50
--------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	7,7 A
Temps du courant d'appel	207 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	228 mm
Largeur totale	193 mm
Hauteur totale	156 mm

Diamètre total	190 mm
Couleur	Blanc RAL 9003
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	156 x 193 x 228 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Notation de durabilité	-

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1700 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	114 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥90
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Puissance initiale absorbée	14 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869997801300
Nom du produit de la commande	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH
Code barre produit	8718699978013
Code de commande	97801300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910505101486
Net Weight (Piece)	1,100 kg




Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Schéma dimensionnel

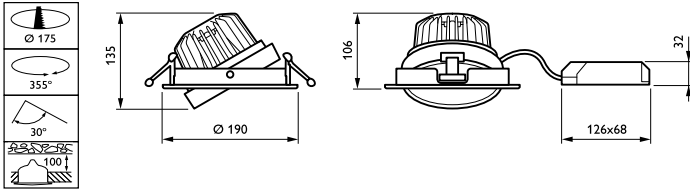


RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH


Données photométriques

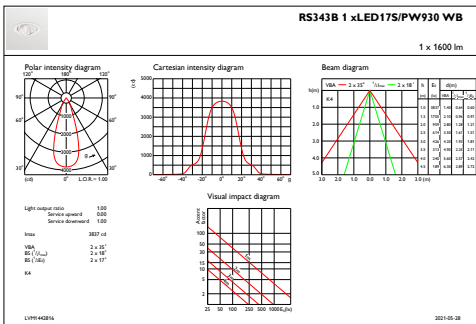

IFAS1_RS343B1xLED17SPW930WB



IFCC1_RS343B1xLED17SPW930WB



OFPC1_RS343B1xLED17SPW930WB

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

