


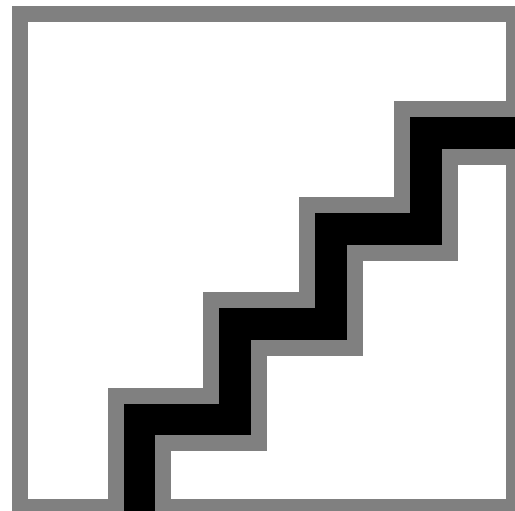

# CoreLine Réglette

## BN126C LED52S/840 WIA L1500

CORELINE BATTEN - 840 blanc neutre - Système InterAct Ready de pilotes sans fil

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

| Caractéristiques générales         |                                            |                                                   |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Température de couleur             | 840 blanc neutre                           | Câble                                             | Non                                                    |
| Source lumineuse de substitution   | Non                                        | Classe de protection CEI                          | Classe de sécurité I                                   |
| Nombre d'unités d'appareillage     | 1 unit                                     | Essai au fil incandescent                         | Température 650 °C, durée 30 s                         |
| Driver/alimentation/transformateur | Système InterAct Ready de pilotes sans fil | Essai au fil incandescent                         | F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables] |
| Driver inclus                      | Oui                                        | Marquage CE                                       | Oui                                                    |
| Type d'optique                     | 120 [ Faisceau 120°]                       | Marquage ENEC                                     | Marquage ENEC                                          |
| Faisceau du luminaire              | 120°                                       | Garantie                                          | 5 ans                                                  |
| Connexion                          | Connecteur à poussoir 3 pôles              | Flux lumineux constant                            | Non                                                    |
|                                    |                                            | Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 13                                                     |


|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Risque photobiologique                      | Photobiological risk group 0<br>@200mm to EN62778 |
| Spécification des risques photobiologiques  | 0,2 m                                             |
| Conforme à la directive RoHS UE             | Oui                                               |
| Code de la famille de produits              | BN126C [ CORELINE BATTEN]                         |
| Connectivité                                | InterAct Ready                                    |
| Score taux d'éblouissement CEN              | 26                                                |
| Photométries et colorimétries               |                                                   |
| Rouge saturé                                | <50                                               |
| Scintillement                               | 1                                                 |
| Effet stroboscopique                        | 1,6                                               |
| Caractéristiques électriques                |                                                   |
| Tension d'entrée                            | 220-240 V                                         |
| Fréquence d'entrée                          | 50 ou 60 Hz                                       |
| Courant d'appel                             | 10,6 A                                            |
| Temps du courant d'appel                    | 0,527 ms                                          |
| Facteur de puissance (min.)                 | 0.9                                               |
| Gestion et gradation                        |                                                   |
| avec gradation                              | Oui                                               |
| Matériaux et finitions                      |                                                   |
| Matériaux du boîtier                        | Acier                                             |
| Matériaux de réflecteur                     | -                                                 |
| Constitution de l'optique                   | Polycarbonate                                     |
| Matériaux cache optique/lentille            | Polycarbonate                                     |
| Matériel de fixation                        | -                                                 |
| Finition de cache optique/lentille          | Opale                                             |
| Longueur totale                             | 1450 mm                                           |
| Largeur totale                              | 65 mm                                             |
| Hauteur totale                              | 65 mm                                             |
| Couleur                                     | Blanc RAL 9003                                    |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 65 x 65 x 1450 mm                                 |
| Normes et recommandations                   |                                                   |
| Code d'indice de protection                 | IP20 [ Protection des doigts]                     |

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Code de protection contre les chocs mécaniques                            | IK04 [ 0.5 J standard plus] |
| Notation de durabilité                                                    | -                           |
| Performances initiales (conforme IEC)                                     |                             |
| Flux lumineux initial                                                     | 5200 lm                     |
| Tolérance du flux lumineux                                                | +/-10%                      |
| Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED                                | 118 lm/W                    |
| Température de couleur proximale initiale                                 | 4000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs (initial)                                    | >80                         |
| Chromaticité initiale                                                     | (0.38, 0.38) SDCM≤3         |
| Puissance initiale absorbée                                               | 44 W                        |
| Tolérance de consommation électrique                                      | +/-10%                      |
| Durées de vie (condorme IEC)                                              |                             |
| Taux de défaillance driver à la durée de vie utile<br>moyenne de 50 000 h | 5 %                         |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à<br>25 °C)             | 80                          |
| Conditions d'utilisation                                                  |                             |
| Plage de températures ambiantes                                           | -20 à +40 °C                |
| Performance Température Ambiante Tq                                       | 25 °C                       |
| Convient à une commutation aléatoire                                      | Non applicable              |
| Données logistiques                                                       |                             |
| Code de produit complet                                                   | 872016910044200             |
| Nom du produit de la commande                                             | BN126C LED52S/840 WIA L1500 |
| Code barre produit                                                        | 8720169100442               |
| Code de commande                                                          | 10044200                    |
| Numérateur - Quantité par kit                                             | 1                           |
| Conditionnement par carton                                                | 1                           |
| SAP - Matériaux                                                           | 910505103381                |
| Net Weight (Piece)                                                        | 1,450 kg                    |



## CoreLine Réglette

### Schéma dimensionnel

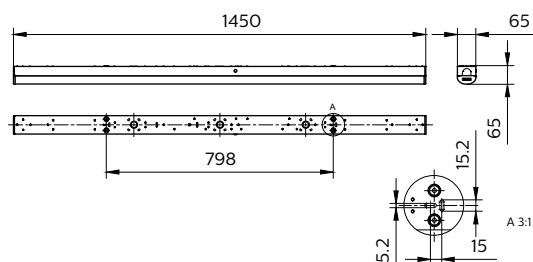

BN126C LED52S/840 WIA L1500

