



FlexBlend, suspension

SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH

FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE - Bloc
d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, compatible
InterAct Ready - Faisceau extensif - 120°

Philips FlexBlend est une gamme attrayante de luminaires à monter en surface ou à suspendre, qui complète les modèles Flexblend Encastré. Cette gamme de luminaires permet aux propriétaires d'immeubles d'optimiser leurs opérations d'éclairage en proposant un éclairage conforme aux normes des bureaux et offrant un retour sur investissement de moins de 3 à 4 ans. FlexBlend apporte la flexibilité requise grâce à ses différentes conceptions. Il est ainsi possible d'installer les luminaires en toute facilité et à tout moment. Même si un luminaire est actuellement suspendu, il pourra être adapté plus tard comme installation montée en surface et vice versa. La gamme de luminaires à monter en surface ou à suspendre convient pour de nombreux espaces de bureau, que ce soient des bureaux paysagés, des couloirs, des salles de réception ou des salles de réunion. FlexBlend est disponible tant pour une installation en ligne que pour une installation autonome à l'aide du même module d'éclairage. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser FlexBlend en autonome aujourd'hui et de l'utiliser en ligne demain. Le contrôleur est intégré au luminaire. La technologie évoluant rapidement, la solution d'éclairage idéale doit être prête à intégrer les innovations susceptibles d'optimiser davantage les opérations. Voilà pourquoi FlexBlend conserve toutes les options de connectivité et est prête pour l'avenir. En tant que luminaire System Ready, il peut être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage tels que Philips SpaceWise et à des systèmes d'éclairage logiciels comme Interact Office en filaire (PoE) ou Interact Office sans fil et/ou à des innovations de capteur, qu'elles soient existantes ou à venir. La gamme de luminaire est prête pour l'avenir, cela signifie qu'elle peut être fournie sans aucun composant système, puis, plus tard être mise à niveau sur place. Une opportunité intéressante pour toute nouvelle installation ou rénovation.

FlexBlend, suspension

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue

Données du produit

Caractéristiques générales			
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Temps du courant d'appel	280 ms
Température de couleur	930 blanc chaud	Facteur de puissance (min.)	0.9
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	avec gradation	Oui
Driver/alimentation/transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, compatible InterAct Ready	Matériaux et finitions	
Driver inclus	Oui	Matériaux du boîtier	Acier
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]	Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Faisceau du luminaire	120°	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Interface de commande	InterAct Office	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles	Matériel de fixation	Acier inoxydable
Câble	Câble 2,2 m (classe ECA) sans prise 3 pôles	Finition de cache optique/lentille	Texturé
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Longueur totale	1470 mm
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Largeur totale	200 mm
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Hauteur totale	73 mm
Marquage CE	Oui	Couleur	Blanc
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	73 x 200 x 1470 mm
Garantie	5 ans	Normes et recommandations	
Flux lumineux constant	Non	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	18	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778	Notation de durabilité	-
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Performances initiales (conforme IEC)	
Code de la famille de produits	SP342P [FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE]	Flux lumineux initial	4500 lm
Connectivité	InterAct Ready	Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Score taux d'éblouissement CEN	19	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	94 lm/W
Photométries et colorimétries		Température de couleur proximale initiale	3000 K
Rouge saturé	>50	Indice de rendu des couleurs (initial)	>90
Scintillement	1	Chromaticité initiale	0.43,0.39
Effet stroboscopique	0,4	Puissance initiale absorbée	48 W
Caractéristiques électriques		Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tension d'entrée	220 à 240 V	Durées de vie (condorme IEC)	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Consommation électrique de CLO initiale	- W	Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L85
Consommation électrique de CLO moyenne	- W	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L75
Courant d'appel	21 A	Conditions d'utilisation	
		Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C


FlexBlend, suspension

Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient à une commutation aléatoire	Non
Données logistiques	
Code de produit complet	871951470809900
Nom du produit de la commande	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH
Code barre produit	8719514708099

Code de commande	70809900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910925868896
Net Weight (Piece)	5,480 kg



Schéma dimensionnel

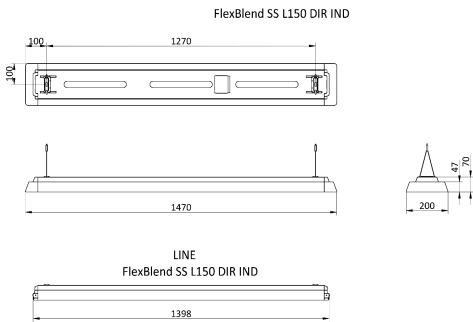

SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH

