

UniStrip de 4ème génération

BCP383 12LED 30K 220V A2 L50 D2

1267 lm - 27 W - 3000 K

UniStrip G4 est un luminaire LED linéaire hautes performances conçu pour l'extérieur, installation en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade. Une famille qui répond à tous vos besoins : éclairage de façade, éclairage rasant ainsi qu'un éclairage linéaire par projection. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Des multiples options de contrôle DMX jusqu'à 8 pixels (8IDs) sont disponibles pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Température de couleur	Blanc chaud	Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Driver inclus	Oui	Marquage CE	Marquage CE
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Interface de commande	-	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Connexion	Fils/câbles volants	Courant d'appel	60 A
Câble	Câble 0,3 m sans prise 3 pôles		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		


UniStrip de 4ème génération

Facteur de puissance (min.)	0.9
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Zone projetée effective	0,073 m ²
Couleur	Gris foncé
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Performances initiales (conforme IEC)	
Flux lumineux initial	1267 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	47 lm/W

Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	80
Chromaticité initiale	SDCM = 4
Puissance initiale absorbée	27 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871951492162799
Nom du produit de la commande	BCP383 12LED 30K 220V A2 L50 D2
Code barre produit	8719514921627
Code de commande	92162799
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	911401736033
Net Weight (Piece)	1,799 kg



Schéma dimensionnel

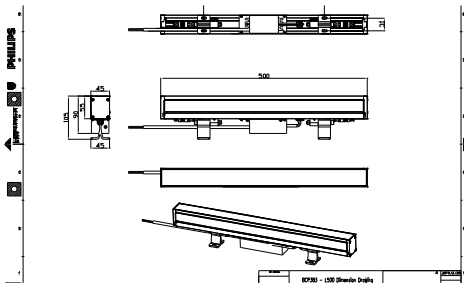

BCP383 12LED 30K 220V A2 L50 D2

