



# CoreLine, encastré

## RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU W60L60 NOC

840 blanc neutre - Alimentation

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

### Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Interface de commande	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °	Connexion	Unité de connexion 3 pôles
Température de couleur	840 blanc neutre	Câble	Câble avec connecteur 3 pôles
Source lumineuse de substitution	Non	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Driver/alimentation/transformateur	PSU [ Alimentation]	Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Driver inclus	Oui	Marquage CE	Oui
Type d'optique	100 [ Beam angle 100°]	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Faisceau du luminaire	100°		

## CoreLine, encastré

Garantie	5 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	35
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	25

### Photométries et colorimétries

Rouge saturé	<50
Scintillement	1
Effet stroboscopique	1,6

### Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	15,3 A
Temps du courant d'appel	0,29 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

### Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

### Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Acier
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Longueur totale	597 mm
Largeur totale	597 mm
Hauteur totale	44 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	44 x 597 x 597 mm

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20/44 [ Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK03 [ 0.3 J]
Notation de durabilité	-

### Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	4300 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	140 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Puissance initiale absorbée	31 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

### Durées de vie (conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L85
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L70

### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-10 to +40 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Oui


### Données logistiques

Code de produit complet	871951451217700
Nom du produit de la commande	RC136B 31S_375_43S/840 PSU W60L60 NOC
Code barre produit	8719514512177
Code de commande	51217700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401880381
Net Weight (Piece)	3,600 kg





# CoreLine, encastré

## Schéma dimensionnel

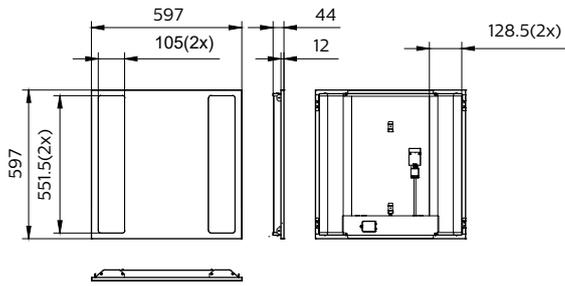



RC136B 31S\_37S\_43S/840 PSU W60L60 NOC

## Données photométriques



OFPC1\_



OFPC1\_

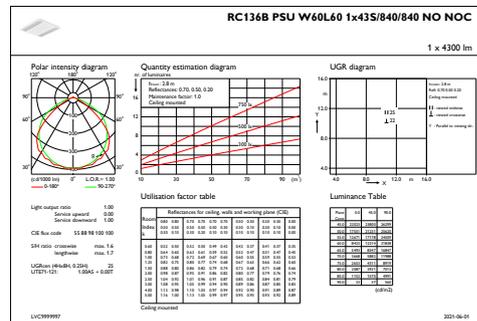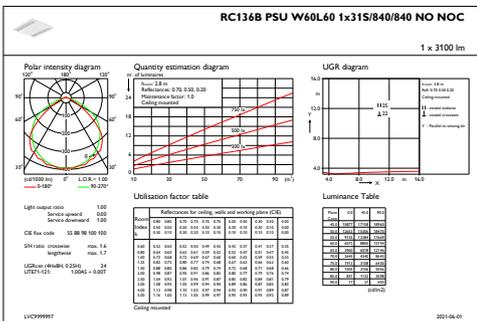

IFGU1\_

IFGU1\_

Données photométriques

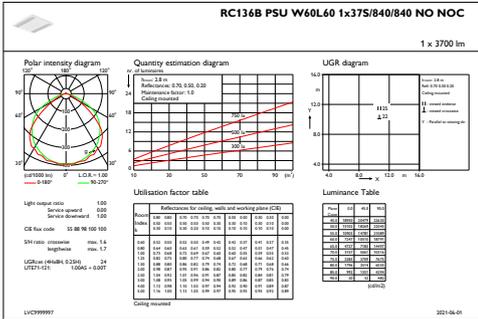

IFGU1\_

OFPC1\_

