



Ledinaire Hublot WLO60V

WLO60V LED11S/840 PSU II WH

840 blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales		Remarks
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	*-Per Lighting Europe guidance paper
Température de couleur	840 blanc neutre	"Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Source lumineuse de substitution	Non	
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	
Driver inclus	Oui	
Type d'optique	120 [Faisceau 120°]	
Faisceau du luminaire	120°	
Interface de commande	-	
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles	
Câble	Non	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	
Marquage CE	Marquage CE	
Marquage ENEC	Non	
Garantie	3 ans	
		Flux lumineux constant oui
		Nombre de produits par disjoncteur 32
		Marquage RoHS RoHS mark
Caractéristiques électriques		
Tension d'entrée	220/240 V	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	
Consommation électrique de CLO initiale	14.5 W	
Consommation électrique de CLO moyenne	14.5 W	
Courant d'appel	12,3 A	
Temps du courant d'appel	1,44 ms	

Ledinaire Hublot WL060V

Facteur de puissance (min.)	0.9
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Styrène butadiène acrylonitrile
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Polyméthyl methacrylate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Opale
Longueur totale	285 mm
Largeur totale	285 mm
Hauteur totale	85 mm
Diamètre total	285 mm
Longueur	2.88 m
Largeur	300 mm
Hauteur	85 mm
Diamètre	285 mm
Commande	Blanc
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0.3 J]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	1100 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	88 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM<5
Puissance initiale absorbée	12.5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (Condorme IEC)	
Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non
Données logistiques	
Code de produit complet	871869938232299
Désignation Produit	WL060V LED11S/840 PSU II WH
Code barre produit (EAN)	8718699382322
Code de commande	38232299
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	912401483074
Poids net (pièce)	0,400 kg





Schéma dimensionnel



Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

Ledinaire Hublot WLO60V

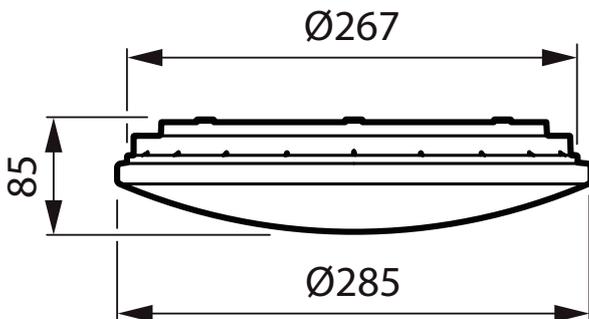