



# MASTER PL-S 2 Broches



## MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Référence de mesure du flux	
Culot	G23 [ G23]		Sphere
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h	Photométries et colorimétries	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
LSF 2 000 h nominal	99 %	Flux lumineux (nom.)	900 lm
LSF 4 000 h nominal	98 %	Flux lumineux (nominal) (nom.)	893 lm
LSF 6 000 h nominal	95 %	Couleur	Blanc brillant (CW)
LSF 8 000 h nominal	86 %	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
		Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38

# MASTER PL-S 2 Broches

Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF 2 000 h nominal	94 %
LLMF 4 000 h nominal	91 %
LLMF 6 000 h nominal	89 %
LLMF 8 000 h nominal	86 %

## Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	11,9 W
Courant lampe (nom.)	0,155 A

## Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
--------------------------------------	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----


## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423598

## Données logistiques

Code de produit complet	871150026109070
Nom du produit de la commande	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit	8711500261090
Code de commande	26109070
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	8344538
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	927936484011
Net Weight (Piece)	43,000 g
Code ILCOS	FSD-11/40/1B-I-G23


## Schéma dimensionnel

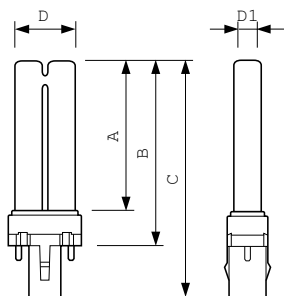

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

## Données photométriques

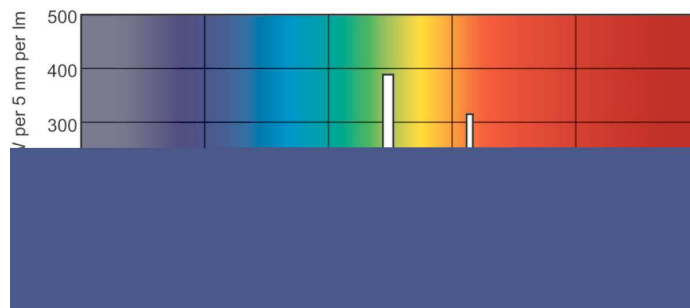

LDPB\_PLS2PLM\_840-Spectral power distribution B/W

LDPO\_PLS2PLM\_840-Spectral power distribution Colour

# MASTER PL-S 2 Broches

## Durée de vie



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

