



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 500 heures	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		40 %
Application principale	Insect traps	Caractéristiques électriques	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8000 h	Puissance (valeur nominale)	15 W
Durée de vie utile (nom.)	9000 h	Courant lampe (nom.)	0,335 A
Photométries et colorimétries		Tension (nom.)	55 V
Code couleur	10	Matériaux et finitions	
Couleur	Actinique	Forme de l'ampoule	T26 [T 26mm]
Coordonnée trichromatique x (nom.)	222		
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	210		
Dépréciation à 500 heures	25 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5,5 mg

Ultra-Violet (UV)

UV-B/UV-A (CEI) 0,2 %

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) 3,15 W

Données logistiques

Code de produit complet 871150089858640

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Code barre produit 8711500898586

Code de commande 89858640

Numérateur - Quantité par kit 1


Description du code local calculé B2B Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Conditionnement par carton 25

SAP - Matériaux 928024701029

Net Weight (Piece) 61,000 g


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Données photométriques

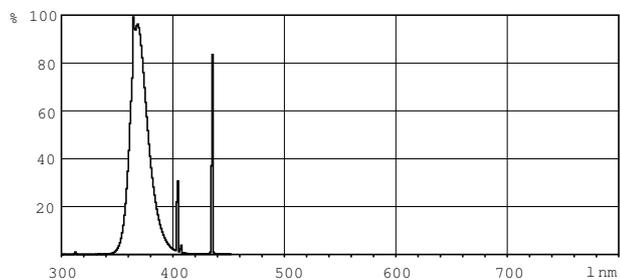

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

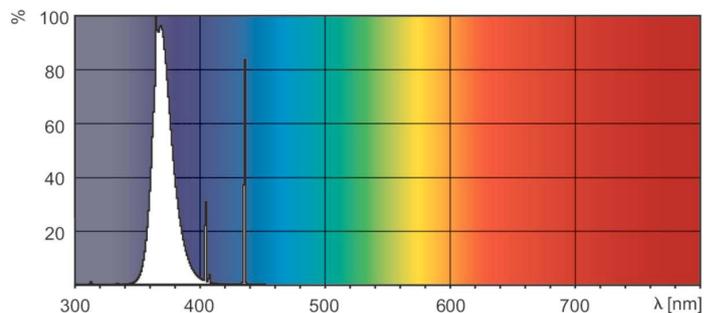

XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

Actinic BL TL-D(K) Secura

