



MASTER SDW-T White SON



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts

Mises en garde et sécurité

- Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	PG12-1 [PG12-1]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5 % de mortalité (nom.)	8000 h
Durée de vie à 20 % de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h
Durée de vie utile (nom.)	10000 h
Code ANSI HID	-
Description du système	Tension réseau [200-250V (HV)]
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	825 [CCT de 2500 K]
Flux lumineux (nom.)	2500 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2500 lm
Couleur	Blanc doré
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	95 %


Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	90 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,478
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,415
Température de couleur proximale (nom.)	2500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	45,45 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	55,5 W
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	1,5 A
Courant lampe (EM) (nom.)	0,78 A
Tension d'amorçage (max.)	5000 V
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	205 V
Tension (max.)	102 V
Tension (min.)	82 V

MASTER SDW-T White SON


Tension (nom.)	90 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Matériaux des ampoules	Verre tendre
Forme de l'ampoule	T31 [T 31mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	7,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	7,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	56 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473396
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	350 °C

Schéma dimensionnel



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12


Données photométriques

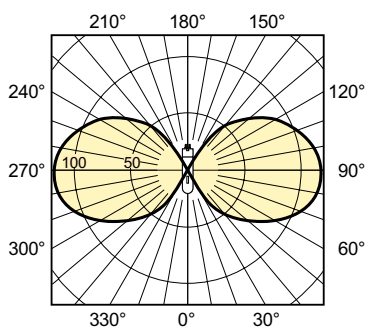

LDLD_SDW-T-Light distribution diagram

Température culot (max.)	120 °C
Température culot (max.)-DUP (ne pas utiliser)	248 °F
Données logistiques	
Code de produit complet	871150073403715
Nom du produit de la commande	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Code barre produit	8711500734037
Code de commande	73403715
Code de commande local	6047003
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	4825586
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	928153909227
Net Weight (Piece)	0,048 kg
Code ILCOS	STH-50-H/E-PG12

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

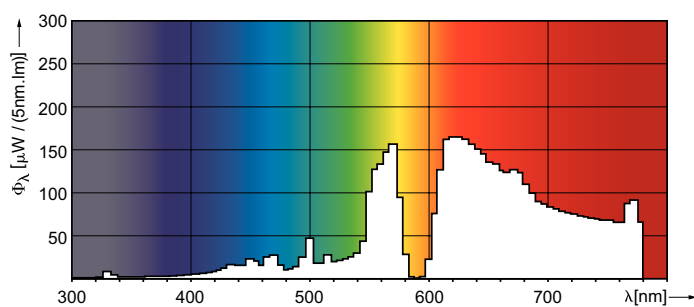

LDPO_SDW-T_35W_50W_100W-Spectral power distribution Colour

MASTER SDW-T White SON

Durée de vie

