



MASTERColour CDM-Rm Elite



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	GX10 [GX10]	Flux lumineux (nom.)	880 lm
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Flux lumineux (nominal) (min.)	900 lm
Durée de vie à 5 % de mortalité (nom.)	9000 h	Flux lumineux (nominal) (nom.)	980 lm
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h	Intensité lumineuse (min.)	10900 cd
Durée de vie à 20 % de mortalité (nom.)	12000 h	Intensité lumineuse (nom.)	14500 cd
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Description du faisceau	-
Code ANSI HID	C156/O	Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	75 %
Cycle d'allumage	1350X	Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	85 %
Photométries et colorimétries		Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,434
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,398
Angle d'émission du faisceau (nom.)	10 °	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Angle d'émission du faisceau (nom.)	9 °	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	49 lm/W
Angle d'émission du faisceau	11 °	Indice de rendu des couleurs (min.)	81
Angle d'émission du faisceau	7 °	Indice de rendu des couleurs (nom.)	84
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

MASTERCouleur CDM-Rm Elite

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	880 lm
---	--------

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	20,1 W
Temps de réamorçage (min.) (max.)	15 min
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	120 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	100 V
Tension (min.)	90 V
Tension (nom.)	95 V

Gestion et gradation

avec gradation	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
--------------------	--------------------

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	3,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473266

Ultra-Violet (UV)

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,4


Conditions techniques lumineuses

Température du col du réflecteur (max.)	419 °F
---	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871829120274500
Nom du produit de la commande	MASTERCouleur CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Code barre produit	8718291202745
Code de commande	20274500
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	MC CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	928191005331
Net Weight (Piece)	0,047 kg
Code ILCOS	MRS/UB-20/830-H-GX10-51/54.5/10

Schéma dimensionnel






MASTERCouleur CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERCouleur CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

MASTERCoulour CDM-Rm Elite

Données photométriques

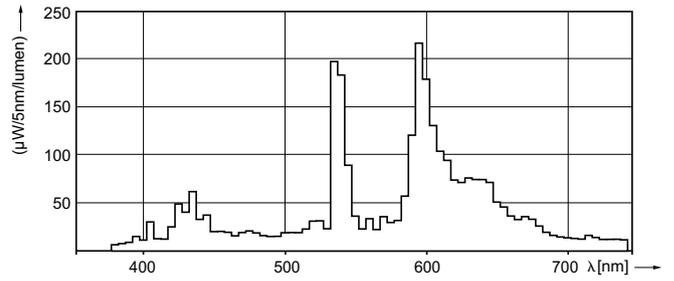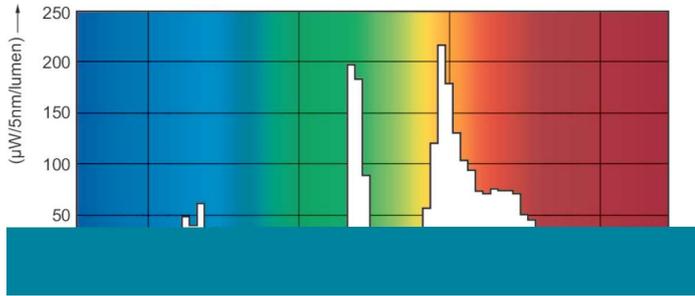

Durée de vie



MASTERCcolour CDM-Rm Elite

