



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5,5-40W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,45 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	40 W

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869647489100
Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Code barre produit (EAN)	8718696474891
Code de commande	47489100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10

Code industriel (12NC)	929001157802
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel

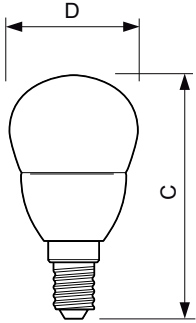

LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques

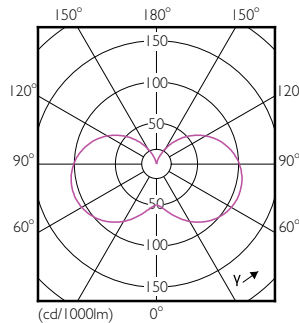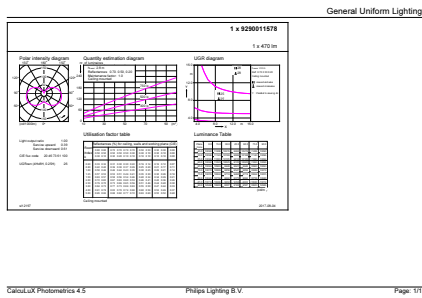

CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND


CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

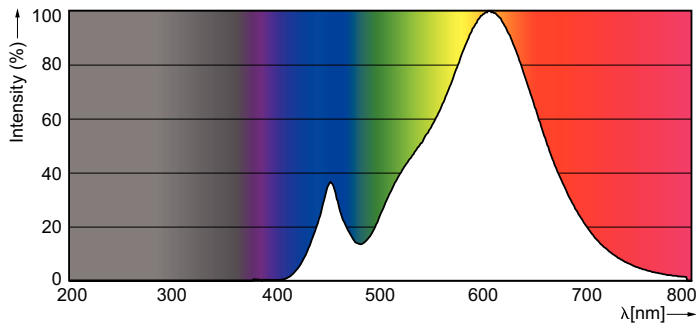

SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Durée de vie

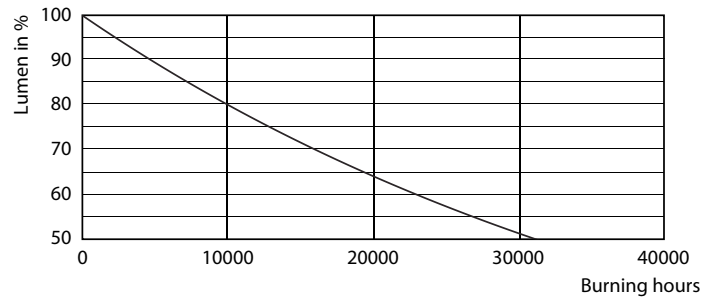

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

