MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

MAS LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR

MASTER LEDspotMV DimTone, un concept unique qui permet de tamiser l'ambiance lumineuse. Il permet de passer de 2700K à 2200K lorsqu'on baisse en intensité pour une atmosphère chaleureuse et imtime. Cette lampe produit un effet naturel idéal pour créer une ambiance intime et confortable dans les hôtels, bars, restaurants... La gradation DimTone joue sur l'intensité de la lumière mais aussi sur la tempérture de couleur comme les lampes à halogène et à incandescence. L'efficacité et les économies d'énergie sont augmentées dans ces conditions d'éclairage.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [B22]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]
Flux lumineux (nom.)	1521 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1521 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	101 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	15 W
Courant lampe (nom.)	84 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	105 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	oui

MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh

Code barre produit (EAN)	8718696555576
Code de commande	55557600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001200302
Poids net (pièce)	0.131 kg

Données logistiques

Code de produit complet	871869655557600
Désignation Produit	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	70.6 mm	135.9 mm

Bulb230V18W-100W 1521lm 300D 2700K B22 D

Données photométriques

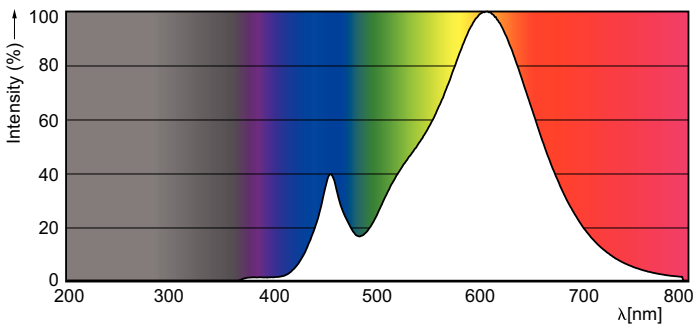



MASTER LEDbulb E27/B22 230V Gradable

Données photométriques

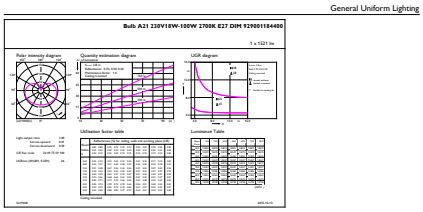

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.