



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels.
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24D-3 [G24d-3]
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro
Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	120 °
Flux lumineux (nom.)	1000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	105,88 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8,5 W
Courant lampe (max.)	43 mA


Courant lampe (min.)	33 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	75 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux des ampoules	Plastique
Longueur du produit	200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à une extrémité
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	oui

CorePro LED PLC 2P

Marques d'homologation	TUV Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403555
Données logistiques	
Code de produit complet	871869654125800
Nom du produit de la commande	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Code barre produit	8718696541258

Code de commande	54125800
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001201302
Net Weight (Piece)	0,090 kg


Schéma dimensionnel



CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Données photométriques



General Information 14 Photometry 17

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

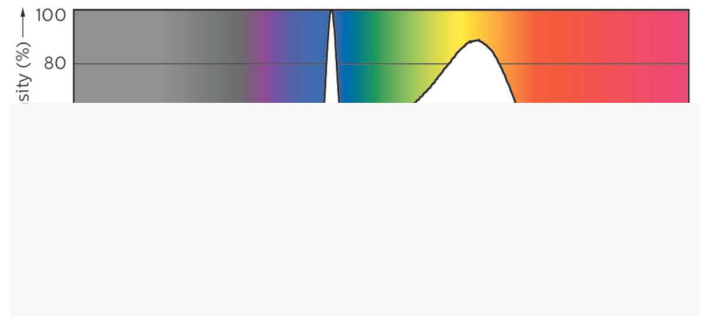



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 2P

Données photométriques




Durée de vie

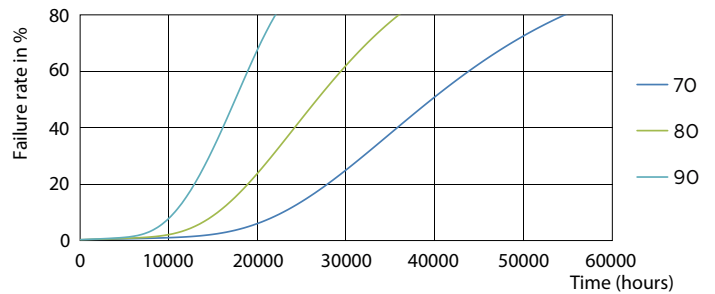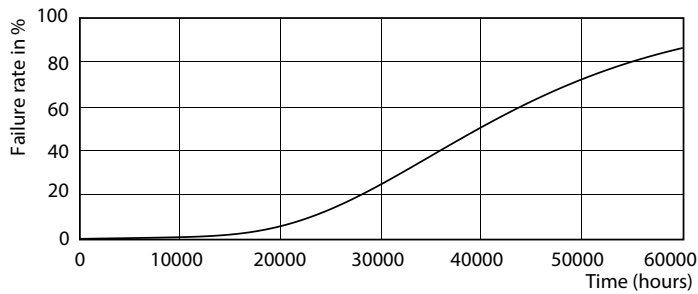

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

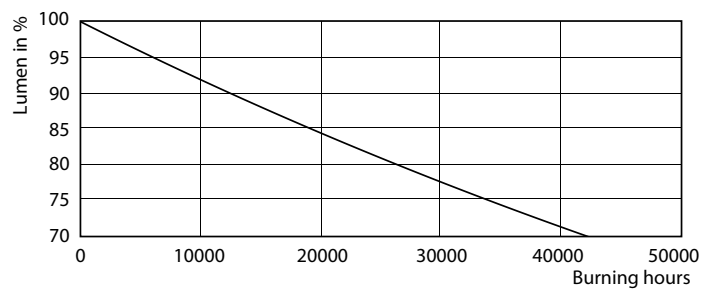


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

Durée de vie

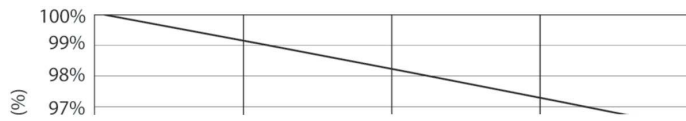

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

