



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		
Culot	B22 [B22]	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	8-60W	
Puissance équivalente		60 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.5
Tension (nom.)		220-240 V
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	
Flux lumineux (nom.)	806 lm	
Couleur	Blanc chaud (WW)	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C	
Gestion et gradation		
avec gradation	Non	
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule	Dépoli	
Normes et recommandations		
Classe énergétique	A+	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh	
Données logistiques		
Code de produit complet	871869657763900	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	8 W	
Courant lampe (nom.)	75 mA	

CorePro LEDbulb

Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Code barre produit (EAN)	8718696577639
Code de commande	57763900
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001233902
Poids net (pièce)	0.080 kg



Schéma dimensionnel

D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm


Entrybulb 230V 8W-60W 806lm 2700K B22 ND

Données photométriques

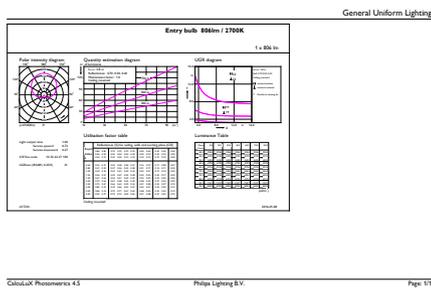



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60

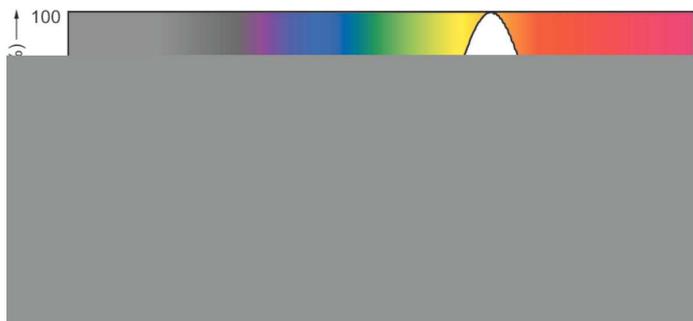

CorePro LEDbulb

Durée de vie

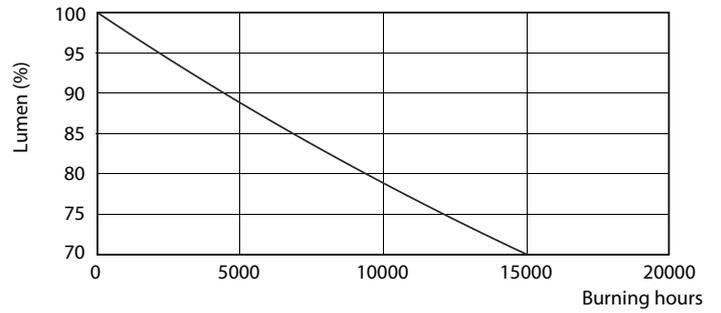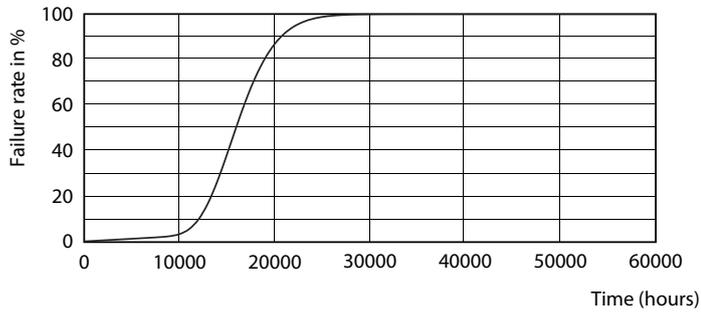

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

