



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Référence de mesure du flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Niveau	CorePro	Puissance (valeur nominale)	2 W
<b>Photométries et colorimétries</b>		Courant lampe (nom.)	20 mA
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Puissance équivalente	25 W
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

### Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
--	-------

### Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

### Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [ B 35mm]

### Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui

Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387351

### Données logistiques

Code de produit complet	871951437757800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Code barre produit	8719514377578
Code de commande	37757800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001238392
Net Weight (Piece)	0,014 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

## Données photométriques

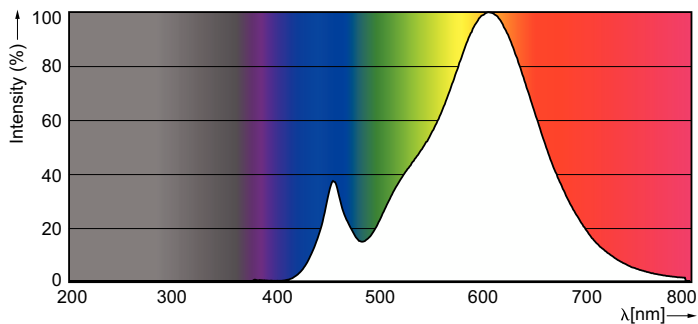


Spectral Power Distribution Colour

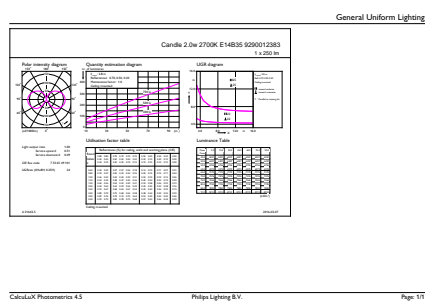

General uniform lighting


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Light Distribution Diagram

## Durée de vie

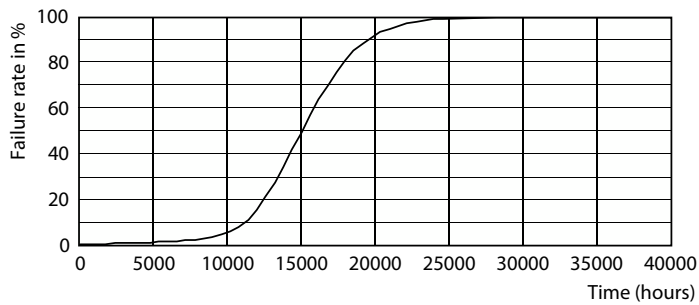

Life Expectancy Diagram

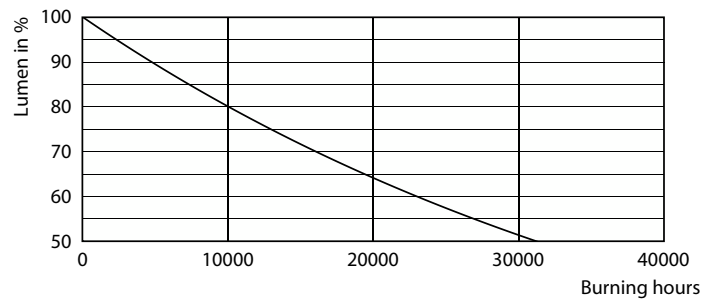

Lumen Maintenance Diagram

